Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 FT

Numery katalogowe: 6001432

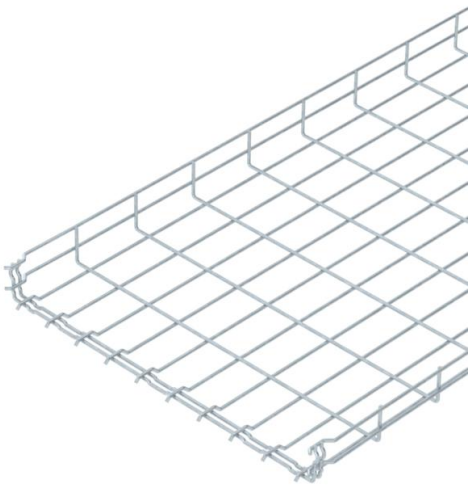

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.

St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	6001432
Typ	GRM 55 500 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	55x500x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	288,333 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 FT

Numery katalogowe: 6001432

Wymiary

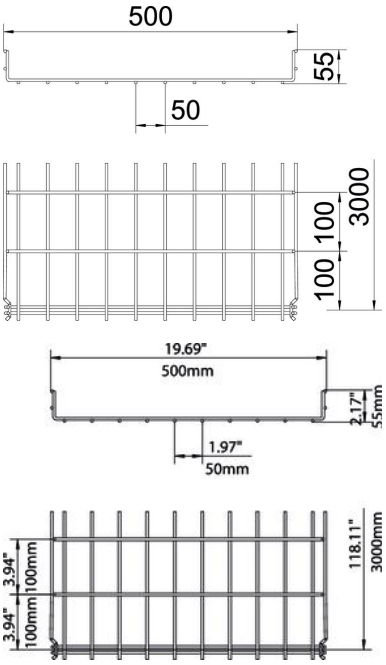

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Szerokość	19,69 in
Wysokość	55 mm
Wysokość	2,17 in
Wymiar B (mm)	500 mm
Wymiar H	58 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	220 cm²
Przekrój poprzeczny	22000 mm²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 FT

Numery katalogowe: 6001432

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m

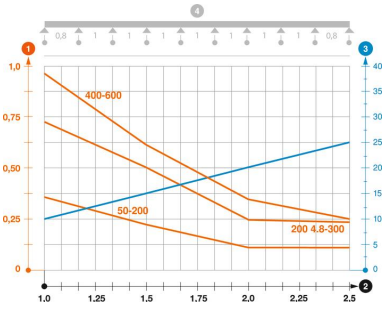

Diagram obciążenia korytka siatkowego GR-Magic typu GRM 55

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór