

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany  
Nr kat. 2086181



Wytrzymały dławik kablowy EMV z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Kontakt między dławikiem a ekranem kabla wytwarzany za pomocą sprężyny kontaktowej. Odciażenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zaczep poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | mosiądz   |
| N    | niklowane |

## Dane podstawowe

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                               | 2086181           |
| Typ                                   | V-TEC VM40 EMV-K  |
| Wymiar                                | M40               |
| Materiał                              | Mosiądz           |
| Materiał skrót                        | CuZn              |
| Powierzchnia                          | niklowane         |
| Powierzchnia skrót                    | N                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.            |
| Waga                                  | 17,20 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

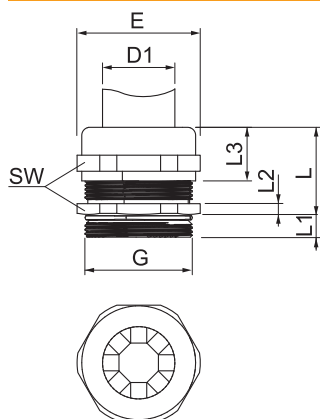

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Wysokość                                  | 41,00 mm                 |
| Wymiar E                                  | 46,00 mm                 |
| Wymiar L                                  | 31,00 mm                 |
| Wymiar L maks.                            | 31,00 mm                 |
| Wymiar L1                                 | 8,00 mm                  |
| SW                                        | 43,00 mm                 |
| Wykonanie                                 | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem                   | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia D                    | 19,00 - 27,00 mm         |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | <input type="checkbox"/> |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | M40x1,5                  |
| Długość gwintu                            | 8,00 mm                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/> |
| Bezhalogenowy                             | <input type="checkbox"/> |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany  
Nr kat. 2086181



## Dane techniczne

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Z przeciwnakrętką             | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia          | <input type="checkbox"/>            |
| Stopień ochrony               | IP 68                               |
| Zakres temperatur             | -20,00 - 100,00 °C                  |
| Możliwość odciążania naprężeń | <input checked="" type="checkbox"/> |