


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6059020

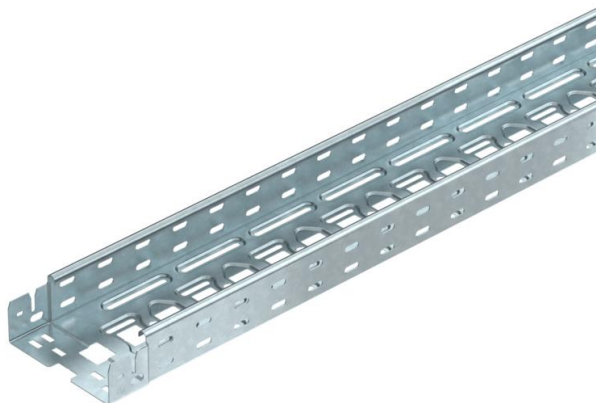

MKSM 60 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB. Koryto zostało przetestowane pod kątem montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (szerokość koryta 100 - 400 mm).

Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.



**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6059020                       |
| Typ                             | MKSM 615 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Koryto kablowe MKSM           |
| Oznaczenie 2                    | perforowane, z szybkozłączką  |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 60x150x3050                   |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                             |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 219,016 kg                    |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6059020



### Wymiary

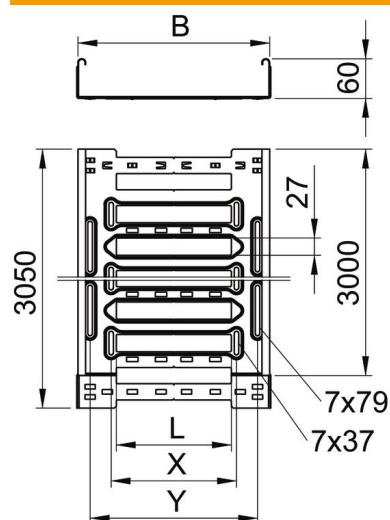

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 150 mm   |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 150 mm   |
| Wymiar L       | 30 mm    |
| Wymiar x       | 46 mm    |
| Wymiar y       | 112 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                     |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 88 cm <sup>2</sup>      |
| Przekrój poprzeczny                     | 8800 mm <sup>2</sup>    |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | tak                     |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                   |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                   |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Długość użytkowa                        | 3000 mm                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 60 FT


Numery katalogowe: 6059020



### Obciążenie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m    |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m    |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,1 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,7 kN/m |

#### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSM 60

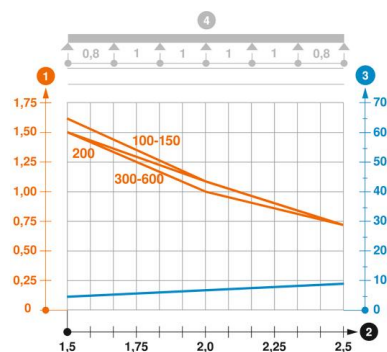

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór