

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149004



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/...: do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.


Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149004
Typ	2955 M16
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,25 kg/100 szt.

Dane techniczne

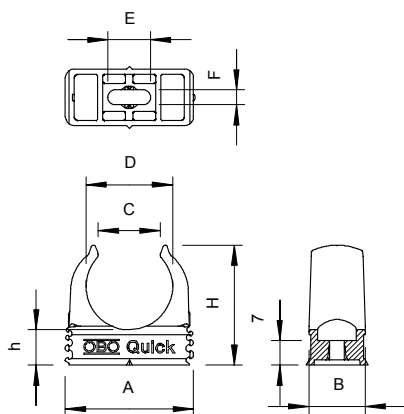

Wymiar A	25,30 - 25,30 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	11,5 mm
Wymiar D	15,50 mm
Wymiar E	7,00 mm
Wymiar F	4,20 mm
Wymiar H	25,00 mm
Wymiar h	10,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	75 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,08 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M16
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	16,00 - 16,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149004



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☐