

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany
Nr kat. 2086185



Wytrzymały dławik kablowy EMV z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Kontakt między dławikiem a ekranem kabla wytwarzany za pomocą sprężyny kontaktowej. Odciażenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zaciśk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2086185
Typ	V-TEC VM50 EMV-K
Wymiar	M50
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	13,74 kg/100 szt.

Dane techniczne

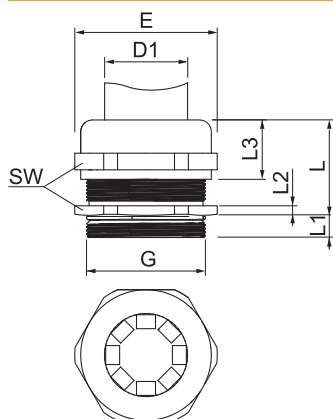

Wysokość	49,50 mm
Wymiar E	60,00 mm
Wymiar L	40,50 mm
Wymiar L maks.	40,50 mm
Wymiar L1	9,00 mm
SW	55,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	24,00 - 35,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M50x1,5
Długość gwintu	9,00 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany
Nr kat. 2086185



Dane techniczne

Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒