


Karta charakterystyki technicznej

GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym



Nr kat. 3195473

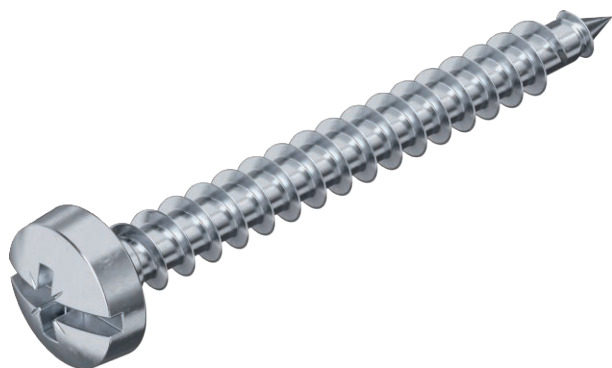

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (PoziDrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm PoziDrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny. Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3195473
Typ	4758 4,5x50
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wymiar	4,5x50mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,39 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	50,00 mm
Wymiar L	50,00 mm
Wymiar D	4,50 mm
Hartowany	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica łba	8,20 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Grubość	4,50 mm
Dwukanałowe	<input checked="" type="checkbox"/>

