Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Nr kat. 2022672

Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.
Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C

IP 68 | Pg | 750° | PA

PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022672
Typ	V-TEC PG29 SGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	PG29
Kolor	srebrnoszary
Numer RAL	7001
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedazy (MOQ)	20 szt.
Waga	4,02 kg/100 szt.

Dane techniczne

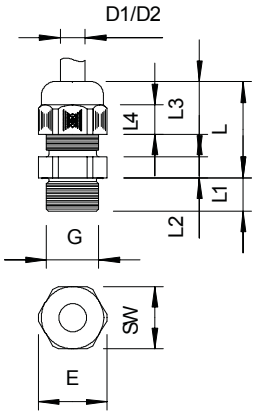

Wymiar E	47,50 mm
Wymiar L. min.	32,00 mm
Wymiar L maks.	43,00 mm
Wymiar L1	11,00 mm
Wymiar L2	7,00 mm
Wymiar L3	24,50 mm
SW	42,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	14,00 - 25,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,71 - 0,98 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli plaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 29
Rodzaj gwintu	PG

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Nr kat. 2022672

Dane techniczne

Długość gwintu	11,00 mm
Skok gwintu	1,41 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	29
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☑
Inst. moment dokręcenia	5,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	47,50 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	17,00 - 25,00 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	☑