

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją, o wysokości boku 160 mm. Łączniki wzdłużne typ WRVL 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>A2</b> | stal nierdzewna           |
| <b>2B</b> | pusty, późniejsza obróbka |

### Dane podstawowe

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6098571                    |
| Typ                             | WKSG 162 A2                |
| Oznaczenie 1                    | Korytko kabł.szerokorozp.  |
| Oznaczenie 2                    | perforowany, dno rowkowane |
| Wytwórca                        | OBO                        |
| Wymiar                          | 160x200x6000               |
| Materiał                        | stal nierdzewna 1.4301     |
| Powierzchnia                    | pusty, po obróbce          |
| Norma powierzchni               |                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6                          |
| Jednostka opakowania            | Metr                       |
| Ciężar                          | 895,067 kg                 |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571



### Wymiary

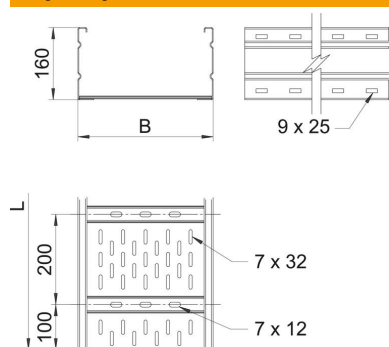

|                |           |
|----------------|-----------|
| Wymiar         | 160 X 200 |
| Długość        | 6 000 mm  |
| Szerokość      | 200 mm    |
| Wysokość       | 160 mm    |
| Grubość blachy | 2 mm      |
| Wymiar B       | 200 mm    |
| Wymiar L       | 6 000 mm  |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Przekrój poprzeczny                     | 302 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 30200 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | tak                   |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                 |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                 |
| Długość użytkowa                        | 6000 mm               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 3 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m       |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 2,9 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,5 m          | 2,59 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m          | 2,3 kN/m  |
| Rozstaw podpór 4,5 m          | 2,04 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m          | 1,8 kN/m  |
| Rozstaw podpór 6,0 m          | 1,4 kN/m  |
| Rozstaw podpór 7,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 8,0 m          | 0,7 kN/m  |

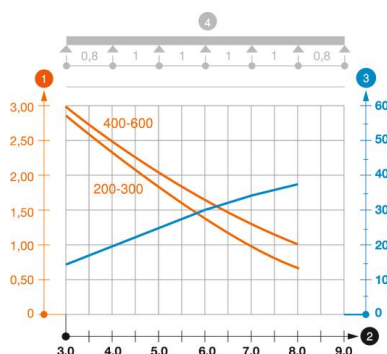

### Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 160

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór