

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FT

Numery katalogowe: 7121210



Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

CEUK
CA

St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 7121210 |
| Typ | RAA 620 FT |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | z 2 łącznikami kątowymi |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x200 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 57,5 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60 FT

Numery katalogowe: 7121210



Wymiary

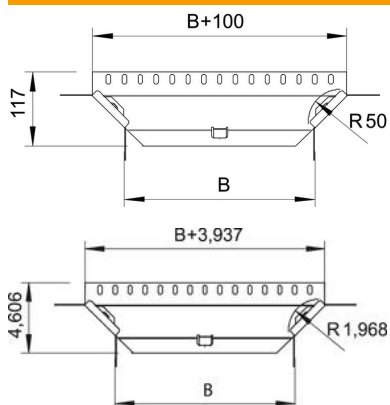

| | |
|-----------|--------|
| Szerokość | 200 mm |
| Szerokość | 8 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Wymiar B | 200 mm |
| Wymiar R | 50 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|---------------------|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Wersja połączenia | dostarczony łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału, dna | 1 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |