


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do zamocowania przegrody w MKS/SKS FS



Numery katalogowe: 6062300

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród.
Zastosowanie w korytach kablowych typ MKS, SKS, EKS.

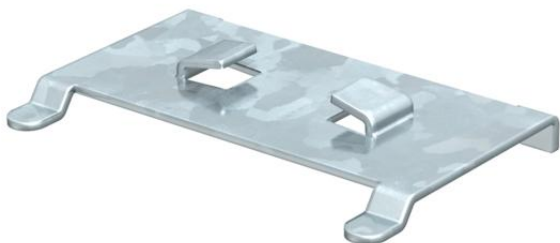

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6062300 |
| Typ | KS MKS SKS FS |
| Oznaczenie 1 | Zacisk MKS/SKS |
| Oznaczenie 2 | do TSG 60/S w MKS i SKS |
| Wytwórca | OBO |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,2 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|------|
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |