


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko kablowe SKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064409

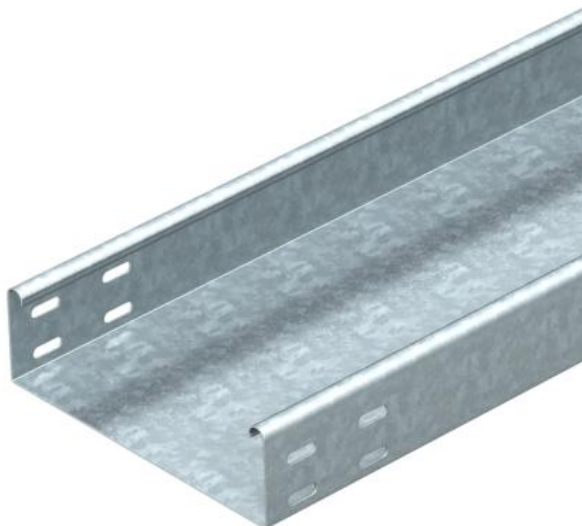

SKSU 60 = system ciężkich koryt kablowych, nieperforowanych, o wys. boku 60 mm.

Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łączeniową.

Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawowe

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6064409                       |
| Typ                             | SKSU 630 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Korytko kablowe SKSU          |
| Oznaczenie 2                    | pełny z perforacją łączeniową |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 60x300x3000                   |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                             |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 554,67 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytka kablowe SKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064409



### Wymiary

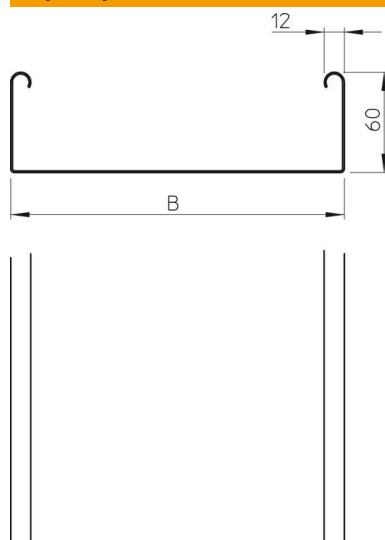

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 300 mm   |
| Szerokość      | 12 in    |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,06 in  |
| Grubość blachy | 1,5 mm   |
| Wymiar B       | 300 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                  |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko kablowe SKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064409



### Obciążenie

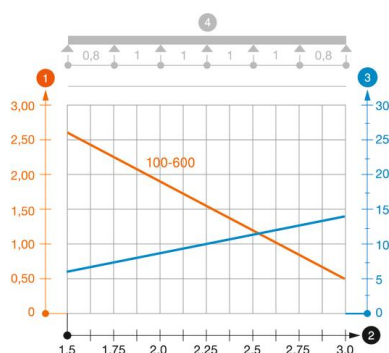

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 2,6 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,9 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 1,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,55 kN/m |

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSU 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór