

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint PG, kanciasty, szary kamienny

Numery katalogowe: 2012928



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem PG według DIN 40430, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.



PE Polietylen

## Dane podstawowe

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 2012928                   |
| Typ                             | 106 FL 21 14 40           |
| Oznaczenie 1                    | Dławik do płaskiego kabla |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Wymiar                          | PG21                      |
| Kolor                           | ciemnoszary; RAL 7030     |
| Materiał                        | Polietylen                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                     |
| Ciężar                          | 2,015 kg                  |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.               |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint PG, kanciasty, szary kamienny

Numery katalogowe: 2012928



## Wymiary

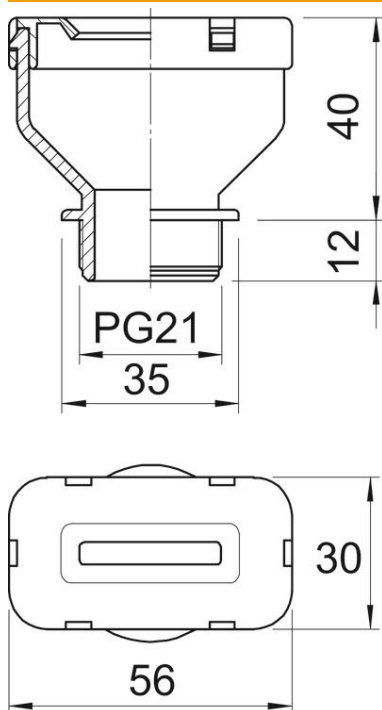

|           |         |
|-----------|---------|
| Wymiar A  | 30 mm   |
| Wymiar B  | 56 mm   |
| Wymiar D  | 35 mm   |
| Wymiar G  | PG21 mm |
| Wymiar L  | 52 mm   |
| Wymiar L1 | 12 mm   |
| Wymiar L2 | 40 mm   |

## Dane techniczne

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie                                 | prosty                   |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                     |
| Kabel płaski/szerokość maks.              | 40 mm                    |
| Kabel płaski/szerokość min.               | 37 mm                    |
| Kabel płaski/grubość maks.                | 14 mm                    |
| Kabel płaski/grubość min.                 | 11 mm                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | tak                      |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | Pg 21                    |
| Rodzaj gwintu                             | PG                       |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                     |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                     |
| Odporny na uderzenia                      | brak                     |
| Stopień ochrony                           | IP 31                    |
| Możliwość odciążania naprężeń             | brak                     |