


Karta charakterystyki technicznej

Puszka do elektroniki do ścian płytowych HW 61,
hermetyczna

Nr kat. 2003826

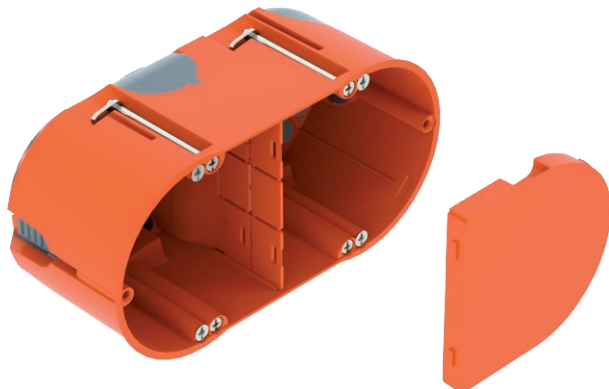

Puszka do elektroniki do ścian płytowych z wejściami membranowymi, pokrywą i przegrodą, do zastosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.

- 6 kopuł śrubowych
- Śruby, uchwyty zaciskowe
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 4 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 5 x 2,5 mm² lub 7 x 1,5 mm²
- Hermetyczne połączenie z innymi puszkami za pomocą złączki typu ZH 11-V

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP/TPE

Dane podstawowe

Nr kat.	2003826
Typ	HE 61-DV-L
Oznaczenie 1	Elektroniczna skrzynka ścienna HW Cavity
Oznaczenie 2	podwójne połączenie, szczelne
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	142x71
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	6,19 kg/100 szt.

Dane techniczne

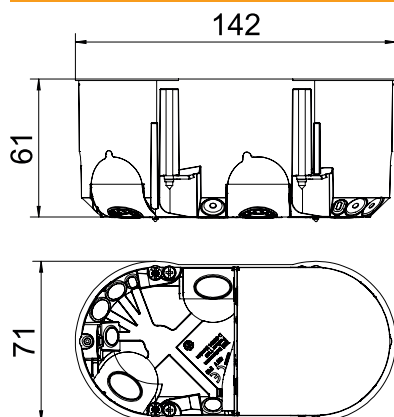

Szerokość	71,00 mm
Wysokość	61,00 mm
Długość	142,00 mm
Liczba wlotów	14
Wloty	14
Liczba wkładek	2
Wykonanie	Podwójny
Rodzaj zamocowania	Mocowanie zaciskowe
Mocowanie osprzętu	Śruby
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Średnica wyfrezowanego otworu	68,00 mm
Kształt	owalny
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 3 x 1,5 mm ²	4
Wejścia kablowe do niskich napięć	2
Przeznaczony do płyt o grubości	5,00 - 40,00 mm
Odstęp między śrubami montażowymi	61,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Ze śrubami	☒
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	☒

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do elektroniki do ścian płytowych HW 61,
hermetyczna

Nr kat. 2003826



Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Wspornik	Element łączący
Hermetyczna	☒

Tabela 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	9	7	7	5
	24	18	32	26