


Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca, 1
przewód, jasnoszary
Nr kat. 2024942

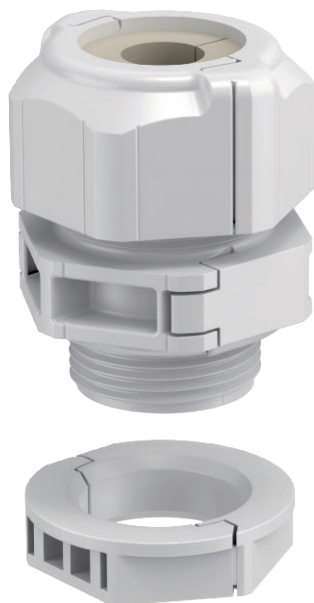

Rozdzielny dławik kablowy V-TEC TB ..., podobnie jak wszystkie dławiki V-TEC, zapewnia bezpieczne uszczelnienie kabli. Montaż dławika rozdzielnego jest możliwy na podłączonych już przewodach.

V-TEC TB jest bezkonkurencyjny przy modernizacji istniejącej instalacji. Brak konieczności demontażu przewodów zapewnia zachowanie ciągłości zasilania i brak przestojów np. na produkcji.




PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Różne wkładki uszczelniające umożliwiają uszczelnianie kabli o różnych średnicach. Szczypce do rozszerzania są idealnym narzędziem, które można wykorzystać do otwarcia wkładki uszczelniającej. Dzięki nim wkładanie pojedynczych kabli jest łatwe i szybkie.
Dopełniający tekst produktu	Zestaw składa się z adaptera, nakrętki kołpakowej i uszczelki. Podzielona nakrętka zabezpieczająca jest również umieszczona w zestawie.

Dane podstawowe

Nr kat.	2024942
Typ	V-TEC TB20 06-08
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	2,13 kg/100 szt.

Dane techniczne

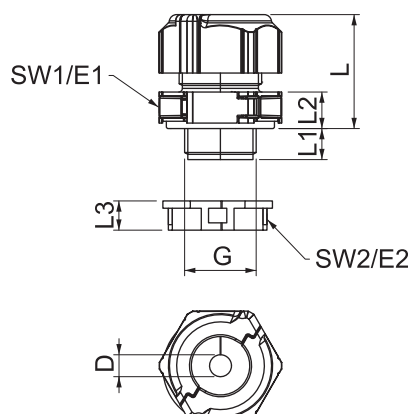

Wymiar E1	33,50 mm
Wymiar E2	29,00 mm
Wymiar G	M20x1,5 mm
Wymiar L	30,00 mm
Wymiar L. min.	24,50 mm
Wymiar L maks.	30,50 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	8,50 mm
SW1	30,00 mm
SW 2	27,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	6,00 - 8,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca, 1
przewód, jasnoszary
Nr kat. 2024942



Dane techniczne

Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M20x1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	20
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	2,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP 67
Dzielone połączenie śrubowe	☒
Zakres temperatur	-20,00 - 80,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☐