

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane

Nr kat. 2046535



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancerniej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 2046535                        |
| Typ                                   | SM25W FT                       |
| Wymiar                                | M25, 3000mm                    |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 30 m                           |
| Waga                                  | 99,00 kg/100 m                 |

### Dane techniczne

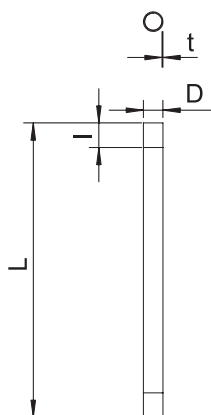

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                      | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar D                                     | 25,00 mm                            |
| Wymiar L                                     | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar M                                     | M25                                 |
| Wymiar t                                     | 1,50 mm                             |
| Wymiar I                                     | 18,00 mm                            |
| Instalacja natynkowa                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wersja rur                                   | sztynny z gwintem                   |
| Ø zewnętrzna                                 | 25,00 mm                            |
| Instalacja betonowa                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klasa wytrzymałości na sciskanie             | trudny (klasa 5)                    |
| Gwint                                        | M25x1,5                             |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja na drewnie                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja w gruncie                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja maszyn i urządzeń                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z mufą                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Powierzchnia polerowana                      | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia szorstkowana                    | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                            | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-  
zanurzeniową, gwintowane

Nr kat. 2046535



## Dane techniczne

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Instalacja podpodłogowa<br>(jastrych) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja podtynkowa                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kod klasyfikacji | 55571 |
|------------------|-------|