

# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 15030

Numery katalogowe: 6175546



Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.  
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6175546                                   |
| Typ                             | WDKH-E15030RW                             |
| Oznaczenie 1                    | Końcówka                                  |
| Oznaczenie 2                    | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                        | OBO                                       |
| Wymiar                          | 15x30mm                                   |
| Kolor                           | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                        | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10                                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                                     |
| Ciężar                          | 0,2 kg                                    |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                               |


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 15030

Numery katalogowe: 6175546



## Wymiary

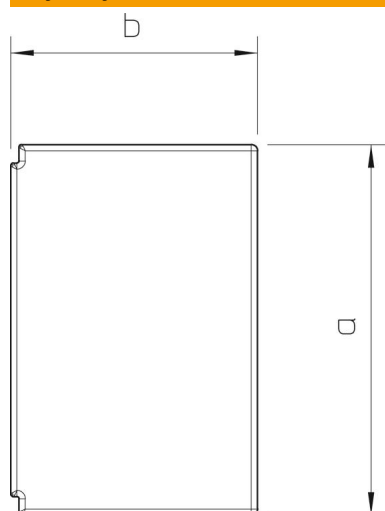

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 17 mm |
| Szerokość     | 30 mm |
| Wysokość      | 17 mm |
| Wymiar a (mm) | 30 mm |
| Wymiar b (mm) | 17 mm |

## Dane techniczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wykonanie               | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany   |
| Podtrzymanie funkcji    | brak       |
| Bezhalogenowy           | tak        |
| Stopień ochrony         | IP 30      |
| Folia ochronna          | brak       |
| Odporność kod IK        | IK07       |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C      |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C      |