


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk odgałęzienia linii głównej, 1-biegunowy

Nr kat. 2009044

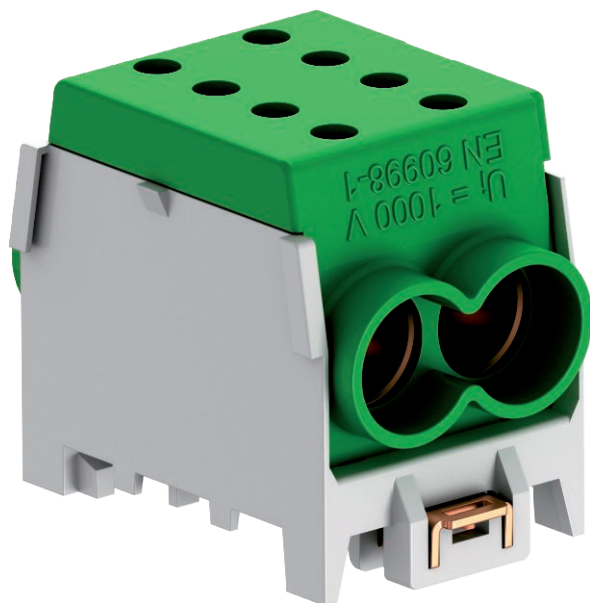



1-biegunowy zacisk odgałęzienia linii głównej 4 x 50 mm² przekrój przyłącza przewodu na biegun. Z 2 śrubami na punkt mocowania zapewniający pewny docisk. Szybkie mocowanie o wysokiej wytrzymałości wykonane z ocynkowanej blachy stalowej do łatwego montażu na szynach montażowych.

Oslony zacisków są dostępne w zwykłych kolorach przewodów.

Dane podstawowe

Nr kat.	2009044
Typ	HLAK 1-2x35 GRGN
Wymiar	35/50mm ²
Kolor	szary / zielony
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	11,60 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	55,00 mm
Wysokość	40,00 mm
Możliwość podłączenia przewodu plecionego (z tulejką) o przekroju	4,00 - 50,00 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu drutowego o przekroju	4,00 - 70,00 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu wielodrutowego o przekroju	4,00 - 70,00 mm ²
Miejsce połączenia	na górze/na dole
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	4,00 - 70,00 mm ²
Rodzaj połączenia	przykręcanie
Ilość zacisków	4
Liczba punktów zaciskowych na biegun	4
Prąd IL	190,00 A
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 960°C
Możliwość podłączenia przewodu taśmowego	☐
Odpowiedni do przewodów elastycznych	☐
Odpowiedni do przewodów sztywnych	☒
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	☒

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk odgałęzienia linii głównej, 1-biegunowy

Nr kat. 2009044



Dane techniczne

Możliwość podłączenia przewodu okrągłego	☒
Możliwość podłączenia przewodu sektorowego	☒
Bezhalogenowy	☒
Materiał izolacyjny	Termoplast
Maks. znamionowe natężenie prądu I _n	190,00 A
Maks. przekrój kabla	50,00 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu	50,00 mm ²
Z dźwigniami	☐
Przekrój znamionowy	50,00 mm ²
Napięcie znamionowe	960,00 V
Prąd znamionowy	190,00 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	50,00 mm ²
Zgodny z RoHS	☒
Odporny na uderzenia	☒
Zakres temperatur	-25,00 - 70,00 °C
Przezroczysty	☐
Temperatura otoczenia	40 °C
+ przetestowane przez VDE	☒