

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 100, dławiki elastyczne, listwa zaciskowa

Nr kat. 2007436



Puszki kablowe odgałęźne wykonane są z tworzywa termoplastycznego - polipropylenu - z dławikami elastycznymi wykonanymi z octanu etylowinyliu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, co oznacza, że można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki przewodem 10 x M25, albo też dławik można naciąć w wyznaczonym miejscu, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Oprócz tego zamiast dławików elastycznych do otworów można zamontować dławiki kablowe, które zabezpieczą się następnie od wewnątrz przeciwnakrętką.

Odgałęźne puszki kablowe można zamontować za pomocą śrub do blachy 3,5x9,5 w otworach na dnie na płytach montażowych.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x57 mm

: Pokrywa z polem opisowym i Plombowana.



PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C  
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.


Dopełniający tekst produktu

Listwy zaciskowe i szyna montażowa nie są wstępnie zmontowane

### Dane podstawowe

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr kat.                               | 2007436                             |
| Typ                                   | T 100 KL                            |
| Oznaczenie 1                          | Puszka kablowa odgałęźna            |
| Oznaczenie 2                          | z listwą zaciskową + wprowadzeniami |
| Wymiar                                | 150x116x67                          |
| Kolor                                 | jasnoszary                          |
| Numer RAL                             | 7035                                |
| Materiał                              | Polipropylen                        |
| Materiał skrót                        | PP                                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                              |
| Waga                                  | 40,00 kg/100 szt.                   |

### Dane techniczne

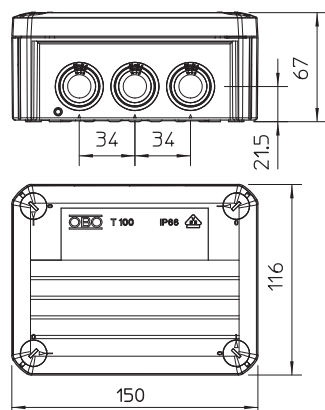

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                      | 150,00 mm                           |
| Szerokość                    | 116,00 mm                           |
| Wysokość                     | 67,00 mm                            |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 136x102x57 mm                       |
| Wymiar LxBxH                 | 150x116x67 mm                       |
| Wymiar                       | 150x116x67 mm                       |
| Szeregowa                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liczba wlotów                | 10                                  |
| liczba zacisków              | 5                                   |
| Rodzaj wlotu                 | Przewód                             |
| Rodzaj wlotu                 | Dławiki elastyczne                  |
| Rodzaj przepustu w obudowie  | Membrana stopniowa obcinana         |
| Wykonanie                    | z listwą zaciskową                  |
| Napięcie izolacyjne Ui       | 500,00 V                            |
| wyposażenia                  | Zacisk                              |
| Pokrywa                      | nieprzezroczyste                    |
| Zamocowanie pokrywy          | przykręcane                         |
| Wloty                        | 10 x M25                            |
| Wlot z tyłu                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 100, dławiki elastyczne, listwa zaciskowa

Nr kat. 2007436



## Dane techniczne

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| nie podtrzymująca palenia           | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                                 |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)         | bez                                                                         |
| Do strefy Ex                        | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                                         |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Z ekranem                           | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z pokrywą                           | z czterema zamkami szybkomocującymi pokryw                                  |
| Z pokrywą                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Rodzaj montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Rodzaj mocowania                    | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Przekrój znamionowy                 | 10,00 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Napięcie znamionowe                 | 500,00 V                                                                    |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                                       |
| Stopień ochrony                     | IP66                                                                        |
| Odporność kod IK                    | IK07                                                                        |
| Możliwość plombowania               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                   | -5,00 - 60,00 °C                                                            |
| Przezroczysta pokrywa               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | <input type="checkbox"/>                                                    |