


# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Nr kat. 2046866

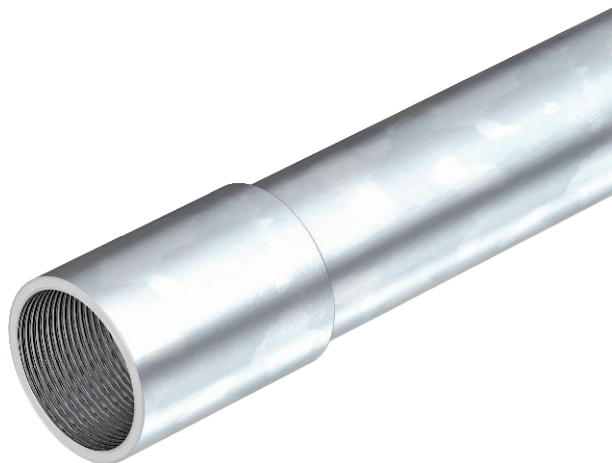

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.




|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 2046866                    |
| Typ                                   | SM50W G                    |
| Wymiar                                | M50x1,5,3000               |
| Materiał                              | Stal                       |
| Materiał skrót                        | St                         |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie     |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Powierzchnia skrót                    | G                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 15 m                       |
| Waga                                  | 190,00 kg/100 m            |

### Dane techniczne

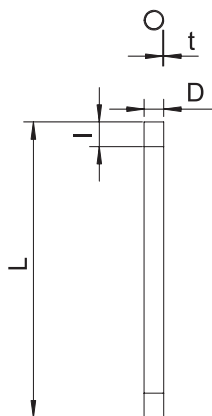

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                      | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar D                                     | 50,00 mm                            |
| Wymiar L                                     | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar M                                     | M50                                 |
| Wymiar t                                     | 1,50 mm                             |
| Wymiar I                                     | 25,00 mm                            |
| Instalacja natynkowa                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wersja rur                                   | sztynny z gwintem                   |
| Ø zewnętrzna                                 | 50,00 mm                            |
| Instalacja betonowa                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klasa wytrzymałości na sciskanie             | trudny (klasa 5)                    |
| Gwint                                        | M50x1,5                             |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja na drewnie                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja w gruncie                         | <input type="checkbox"/>            |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | <input type="checkbox"/>            |
| Instalacja maszyn i urządzeń                 | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia polerowana                      | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia szorstkowana                    | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                            | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Nr kat. 2046866



### Dane techniczne

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Instalacja podpodłogowa<br>(jastrych) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja podtynkowa                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kod klasyfikacji | 55571 |
|------------------|-------|