

# Karta charakterystyki technicznej

## Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ RM

Numery katalogowe: 6119296



Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczony do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.

Do instalacji w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach instalacyjnych ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe               | 6119296                 |
| Typ                             | DTG-2RM AL1             |
| Oznaczenie 1                    | Ramka teleinformatyczna |
| Oznaczenie 2                    | na 2 moduły typ RM      |
| Wytwórca                        | OBO                     |
| Wymiar                          | 45x45mm                 |
| Kolor                           | aluminium lakierowane   |
| Materiał                        | Poliwęglan              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                       |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                   |
| Ciężar                          | 1,1 kg                  |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.             |


# Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ RM


Numery katalogowe: 6119296



## Wymiary

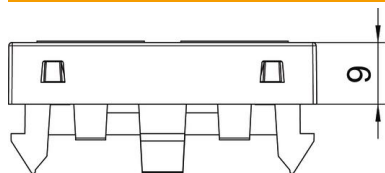

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

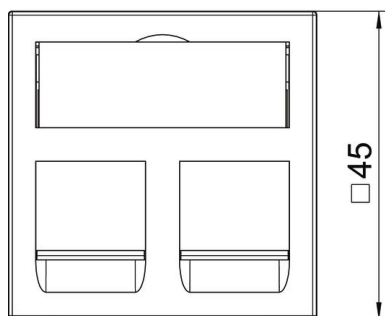

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Pole opisowe                  | z polem opisowym                       |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpylową       | tak                                    |
| Otwór montażowy               | Typ RM                                 |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 9 mm                                   |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | Łącze transmisji danych do montażu     |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |