


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny AW 80

Nr kat. 6417752

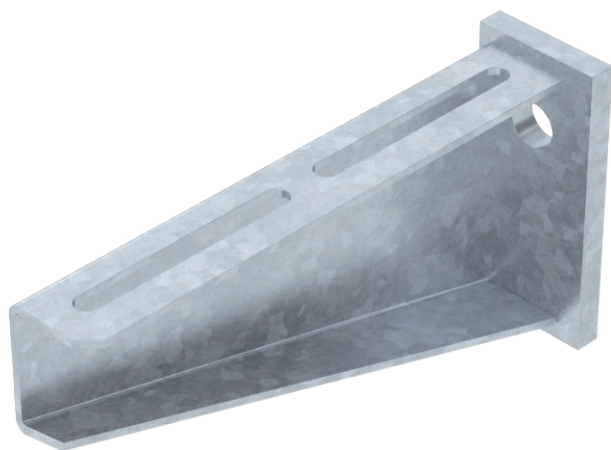

Ciężki wspornik ścienny z przyspawaną płytą montażową.

W celu zamocowania korytek i drabin kablowych za pomocą śrub grzybkowych o rozmiarze M6 podkładkę o dużej powierzchni należy zamawiać osobno (perforacja w wsporniku 9 x ...).




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6417752
Typ	AW 80 21 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wymiar	B210mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	104,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

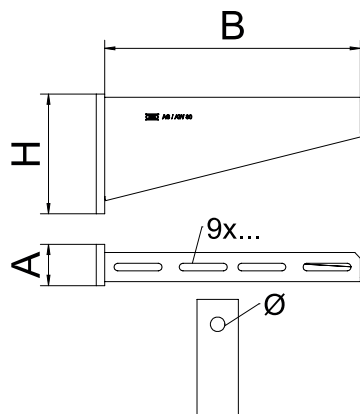

Szerokość	210,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar A	50,00 mm
Wymiar B	210,00 mm
Wymiar H	110,00 mm
Wymiar L	210,00 mm
Średnica otworu	17,50 mm
Wymiar - wartość	210 x 110
Wersja	Wysięgnik ścienny-stropowy
Wykonanie	Wspornik ścienny-wieszakowy
F w kN	8,00 kN
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny AW 80

Nr kat. 6417752



Charakterystyki obciążeń

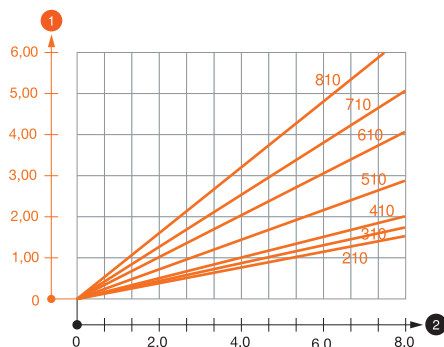

Wykres obciążenia wspornika typ AW 80

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do wspornika ściennego AW 80

Mocowanie ścienne								
	Maksymalne obciążenie [kN]							
	Szerokość wspornika [mm]							
	Kotwa typu	210	310	410	510	610	710*	810*
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,60	4,50	4,50	4,25	3,80	3,50
	SZ-B 18/0x142	7,40	7,60	7,00	7,00	6,60	5,50	5,40
* Wartości dla szerokości koryta 600 mm								

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Obciążenia kotew do wspornika ściennego AW 80

T1	Mocowanie ścienne							
T2		Maksymalne obciążenie [kN]						
T3		Szerokość wspornika [mm]						
T4	Kotwa typu	210	310	410	510	610	710*	810*
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5
	SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
Tsub		* Wartości dla szerokości koryta 600 mm						