


Karta charakterystyki technicznej

Rozdzielnica 5-modułowa, pusta

Nr kat. 2008864

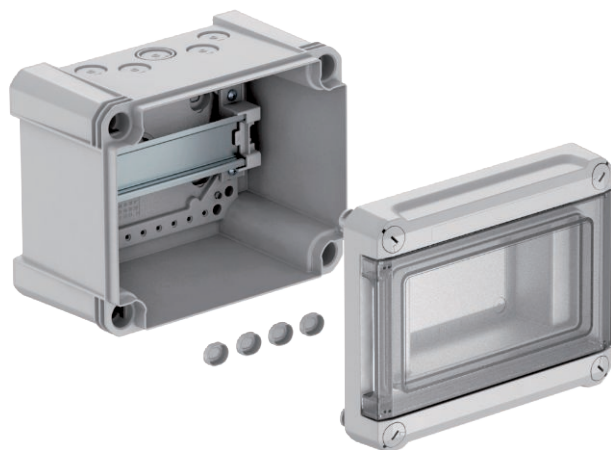

Seria małych rozdzielnic OBO zapewnia bezpieczny rozdział mocy w aplikacjach napowietrznych i wnetrzowych. Montowane natynkowo rozdzielnice spełniają wszystkie wymagania zgodnie z IEC 439-3 i są dostępne w czterech różnych rozmiarach od 3 do 12 modułów.

Istnieją trzy wersje wyposażenia: z zaciskami śrubowymi, z zaciskami wtykowymi i bez zacisków. Wszystkie rozmiary i wersje wyposażenia są dostępne w dwóch materiałach. Wszystkie rozdzielnice są dostarczane ze wstępnie zmontowaną szyną montażową 35 mm.

Małe rozdzielnice z listwami zaciskowymi zawierają również zestaw akcesoriów, wśród których jest między innymi arkusz naklejek. Samoprzylepne piktogramy pozwalają na łatwe i przejrzyste oznaczenie poszczególnych modułów. Jeśli konieczny jest samodzielny opis, można wykorzystać do tego odpowiednie naklejki z arkusza.

Wysoki stopień ochrony (IP66) i solidna konstrukcja (IK07 w -25°C) zapewniają bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zalecamy zabezpieczenie rozdzielnic przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, gdy jest ona montowana na zewnątrz. Zwiększona odległość między szyną montażową a tylną ścianą rozdzielnic znacznie ułatwia ułożenie okablowania: kable i przewody można łatwo i szybko doprowadzić za montowaną aparaturą modułową. Kable można wprowadzać do wnętrza rozdzielnic od góry, od dołu i od tyłu, co dodatkowo upraszcza montaż i poprawia estetykę obudowy.



PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Rozdzielnica natynkowa, zabezpieczenie 5-pól rozdziálu energii. 5 przetłoczeń (4x Ø20 i 1x Ø20 / 25), na górze i na dole, zawiera wstępnie zamontowaną szynę 35 mm. Cztery dostarczone zakrętki zapewniają ochronę dotykową.
Dopełniający tekst produktu	Małe rozdzielnice PC można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
Dopełniający tekst produktu 2	Nennstrom 40A Verlustleistung bei 40K 19W

Dane podstawowe

Nr kat.	2008864
Typ	SDB 05L PC
Wymiar	190x150x125
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	78,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

Długość	190,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	125,00 mm
Wymiar LxBxH	190x150x125 mm
Możliwość dobudowania	☒
Liczba rzędów	1
Typ pokrycia	Pokrywa
Typ pokrywy	z wycięciem
Szerokość w jednostkach podziału	5
Szyna DIN	☒
Miejsce instalacji	chroniony obszar zewnętrzny
Wersja EMC	☐
Test drutem żarowym	850,00 °C
Z warstwą zewnętrzną	☐
Z płytą montażową	☐
Z zamkiem	☐
Rodzaj mocowania	Nadbudowa
Napięcie znamionowe	400,00 V
Znamionowe napięcie robocze	400,00 V

Karta charakterystyki technicznej

Rozdzielnica 5-modułowa, pusta

Nr kat. 2008864



Dane techniczne

Prąd znamionowy	40,00 A
Znamionowe napięcie robocze AC	1.000,00 V
Znamionowe napięcie robocze DC	1.500,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK06
Przezroczysta pokrywa	☒
Dopuszczalna strata mocy	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 05 3,0 W 10 K SDB 05 7,0 W 20 K SDB 05 11,5 W 30 K SDB 05 16,0 W 40 K SDB 05 23,0 W 80 °C