

Karta charakterystyki technicznej

HW Puszka do ścian płytowych 61, CEE/PERILEX, z pierścieniem uszczelniającym

Nr kat. 2003819



Puszka instalacyjna do ścian gipsowych CEE / PERILEX z pierścieniem uszczelniającym, do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.

- 2 kopułki śrubowe
- Śruby do urządzeń, uchwyty zaciskowe
- 3 przepusty kombinowane do Ø 20 i 25 mm
- 3 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 5 x 2,5 mm² lub 7 x 1,5 mm²
- 1 wejście na kable NYM 3 x 1,5 mm²

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.

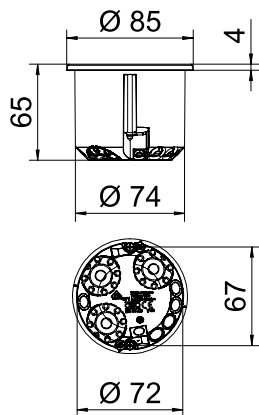


PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2003819
Typ	HG 61-AD-IP
Oznaczenie 1	Puszka naścienna HW Cavity
Oznaczenie 2	dla CEE/PERILEX z uszczelnieniem
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø74mm, H61mm
Kolor	pomarańczowy
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	3,29 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wysokość	61,00 mm
Średnica	74,00 mm
Liczba wlotów	9
Wloty	9
Liczba wkładek	1
Rodzaj wlotu	Otwory do wylamywania na kable, linie danych i rury
Wykonanie	Pojedynczy
Rodzaj zamocowania	Zamocowanie za pomocą śruby
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Rozstaw śrub na pokrywie	67,00 mm
Średnica wyfrezowanego otworu	74,00 mm
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	3
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Wejścia kablowe 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 3 x 1,5 mm ²	1

Karta charakterystyki technicznej

HW Puszka do ścian płytowych 61, CEE/PERILEX, z pierścieniem uszczelniającym




Nr kat. 2003819



Dane techniczne

Przeznaczony do płyt o grubości	5,00 - 40,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Ze śrubami	☒
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP 34
Wspornik	bez
Hermetyczna	☐

Tabela 1

		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12