

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
niklowany

Nr kat. 2085631



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem PG wg DIN 40430 o konstrukcji nakrętki kołpakowej z dużym obszarem uszczelnienia, odciążenie ciągu i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Zacisk poliamidowy, pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrilowego, z zamocowanym na gwincie pierścieniem O-ring.

Stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h, badanie wg VDE 0619

Długość gwintu „standardowa”, w oparciu o normę DIN 46320.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2085631
Typ	V-TEC PG13 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	PG13,5
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

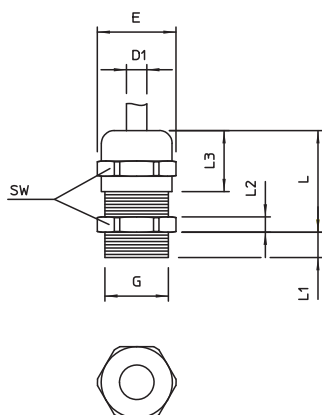

Wymiar E	24,40 mm
Wymiar L maks.	25,00 mm
Wymiar L1	6,50 mm
Wymiar L2	3,50 mm
Wymiar L3	15,00 mm
SW	22,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	5,00 - 12,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,32 - 0,47 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 13,5
Rodzaj gwintu	PG

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
niklowany

Nr kat. 2085631



Dane techniczne

Długość gwintu	6,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	13,5
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	6,00 - 12,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒