


Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES9, wysokość 40-70 mm

Numery katalogowe: 7424884

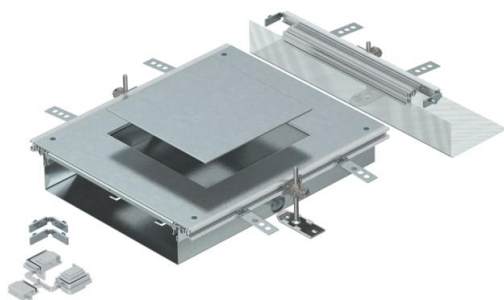

Gotowa do montażu jednostka dostawna kanału, składająca się z pokrywy montażowej do kasety wielkości znamionowej 9, dwóch profili bocznych z korytem kablowym, profili wykładziny podłogowej, pokrywy z zamkniętym otworem montażowym i końcówki kanału. Zakres dostawy obejmuje 3 kątowniki mocujące o regulowanej wysokości, 3 kotwy do wylewki, 1 wspornik pokrywy i 1 podzespół do rozgałęzienia kąтового.

Otwór systemowy do montażu prostokątnej kasety wielkości znamionowej 9/55.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7424884
Typ	OKA-W A 4030 9
Oznaczenie 1	Gotowa jednostka montażowa
Oznaczenie 2	do OKA-W
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	868 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES9, wysokość 40-70 mm

Numery katalogowe: 7424884



Wymiary

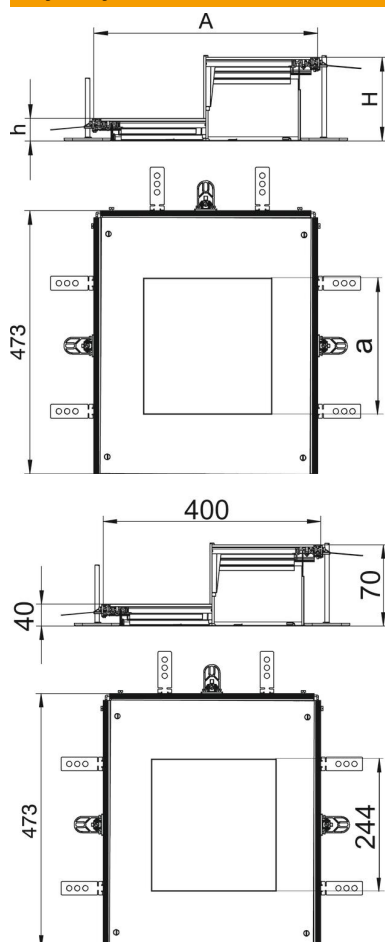

Długość	473 mm
Szerokość	400 mm
Wymiar a	244 mm
Wymiar A	400 mm
Wymiar h	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Jednostka dostawna dla GES9, wysokość 40-70 mm

Numery katalogowe: 7424884



Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	tak
Oslony	1
Liczba otworów montażowych	1
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Wysokość kanału maks.	70 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	tak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	do puszek instalacyjnej
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zakres regulacji maks.	70 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Pokrywa zdejmowana	tak