



Oprawa Ledinaire

BN021C LED24S/830 L1500

Oprawa Ledinaire, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K,
Opalizowany, IP20, TW1-ready

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnek. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Dane produktu


Informacje ogólne		Test rozżarzonego drutem	
Wymienne źródło światła	Nie	Zgodność z normą UE RoHS	Temperatura 650°C, czas 30 s
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Tak	
W zestawie sterownik	Tak	Dane techniczne oświetlenia	
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)	Strumień Świetlny	2 400 lm
Lighting Technology	LED	Nasycony czerwony (R9)	<50
Tier	Wartość	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Znak CE	Znak CE	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Okres gwarancji	5 lat	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Oznaczenie ENEC	-	Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
		Kąt rozsyłu światła oprawy	168°
		Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	27

Oprawa Ledinaire

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	16,8 A
Czas rozruchu	0,001 ms
Zużycie energii	24 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Złączka 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	10
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorka	Zasilacz (wt./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 486 mm
Całkowita szerokość	28,4 mm
Całkowita wysokość	35,7 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	36 x 28 x 1486 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	0.43, 0.40, SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania * 50 000 godz.	L65
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BN021C LED24S/830 L1500
Pełna nazwa produktu	BN021C LED24S/830 L1500
Full EOC	871951452793599
Kod zamówienia	52793599
Materiał Nr (12NC)	911401842682
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514527935
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8719514528031

Rysunki techniczne

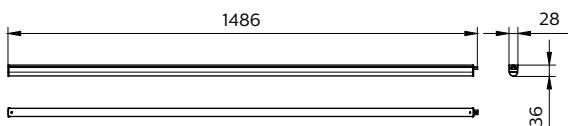

Oprawa Ledinaire

