



CoreLine Panel

RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, All-in, 34.5 W, 24.5 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Wymienne źródło światła	Nie	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
W zestawie sterownik	Tak	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Lighting Technology	LED	Wartość migotania (PstLM)	1
Tier	Wydajność	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Znak CE	Tak	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Okres gwarancji	5 lat	Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 90°
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Kąt rozsyłu światła oprawy	90°
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	19
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s	"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie wejściowe	220-240 V
Strumień Świetlny	3 100 3 600 4 300 lm	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nasycony czerwony (R9)	<50	Prąd rozruchowy	19,7 A
		Czas rozruchu	0,242 ms
		Zużycie energii	34,5 24,5 W

CoreLine Panel

Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	13

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorka	Zasilacz (wt./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Soczewka mikropryzmatyczna
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	62 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	62 x 595 x 595 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0.3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
---	-------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L90
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L75



Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871951495031300
Kod zamówienia	95031300
Materiał Nr (12NC)	911401843784
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514950313
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8719514950313

Rysunki techniczne

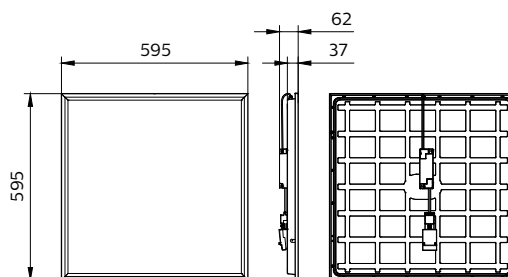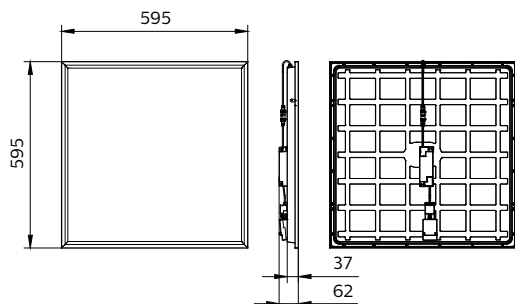

CoreLine Panel

