



BR/R LED



PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10

Ściemniane lampy LED BR firmy Philips z technologią AirFlux zapewniają miękkie, rozproszone światło i płynne przyciemnianie w celu ograniczenia efektu olśnienia. Smukła, lekka konstrukcja jest idealna do oświetlenia typu downlight.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	30 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień Świetlny	500 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	102 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,9 W

Lamp Current (Nom)	42 mA
Równoważna moc w watach	42 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,4 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,4 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	68 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

BR/R LED

Numer Rejestracyjny EPREL	1252569
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10
Pełna nazwa produktu	PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10
Full EOC	872790096523000


Kod zamówienia	96523000
Materiał Nr (12NC)	929001358631
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900965230
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8727900965247

Rysunki techniczne




Product	D	C
PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10	50 mm	58 mm


Dane fotometryczne

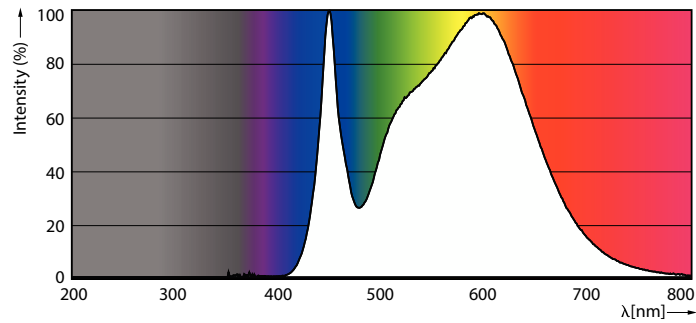

Spectral Power Distribution Colour - PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10

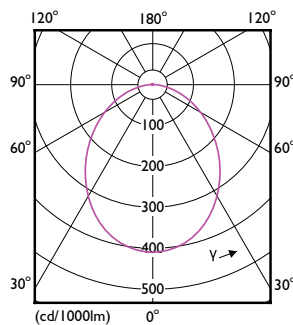


Light Distribution Diagram - PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10



General uniform lighting - PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10

BR/R LED

Okres eksploatacji

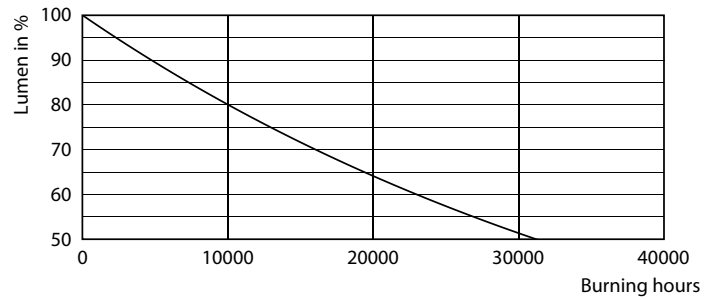

Life Expectancy Diagram - PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10

Lumen Maintenance Diagram - PILA LED 500lm GU10 CW 120D ND 1CT/10

