



TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Lampy LED Philips TrueForce zapewniają łatwe rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów poniesionych na wymianę lamp HID (High-Intensity Discharge). To lampy do montażu bezpośrednio na słupie, które zapewniają energooszczędność i długotrwałe korzyści z wymiany HID na LED przy niskim początkowym nakładzie, gwarantując natychmiastowe oszczędności. Dzięki odpowiednim rozmiarom i rozsyłowi światła klienci mogą z łatwością przystosować lampy TrueForce LED do istniejących systemów i w efekcie poprawić jakość światła bez konieczności wymiany opraw lub pogorszenia efektu oświetlenia.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.
- Łącze do sekcji Statecznik — lista zgodnych zapłonników <https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/HIDLED-EU-compatibility-list-professional.pdf>

Dane produktu

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	360 °
Strumień Świetlny	4 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	28 W
Lamp Current (Nom)	125 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,45 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.45 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Napięcie (Nom)	220-240 V
Prąd rozruchowy w sieci	4.6
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	47
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	47
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	8

Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	74
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	74
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	14

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Inne

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	403571

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Pełna nazwa produktu	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Full EOC	871869963820700
Kod zamówienia	63820700
Materiał Nr (12NC)	929002006402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699638207
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718699638214


TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

Rysunki techniczne




Product	D	C
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75 mm	178 mm

Dane fotometryczne




Model: Phosorline V1 | Projekt: Lighting EV | Page: 1/1



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840



Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

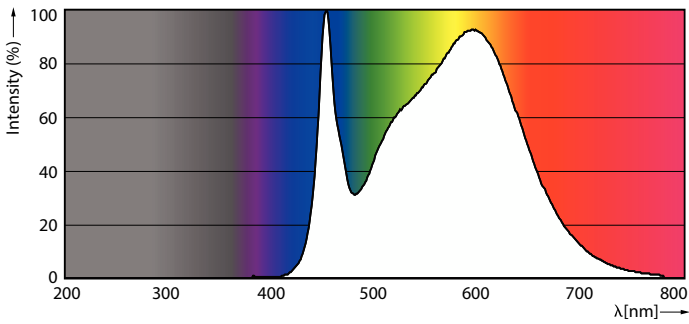

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

Okres eksploatacji

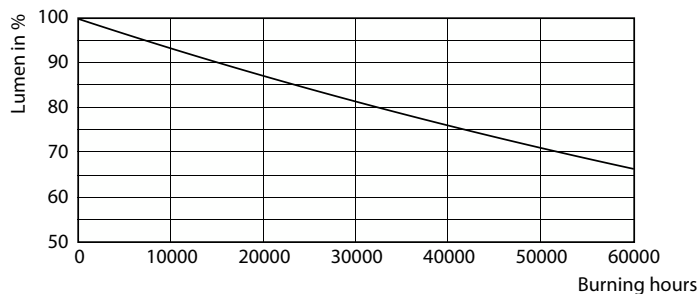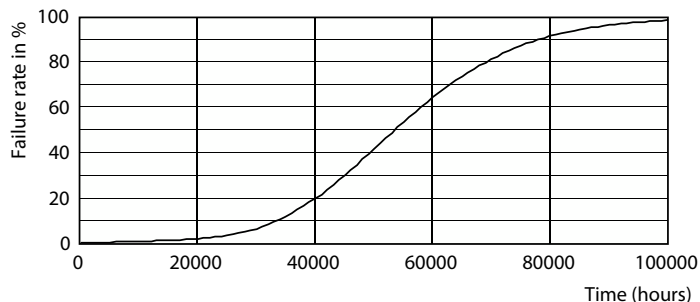

Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

