



# Szklane żarówki LED CorePro

## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |          |
|---|----------|
| Podstawa-nasadka                        | E27      |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h |
| Cykl Przelączania                       | 20 000   |
| Lighting Technology                     | LED      |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere   |
| Znak CE                                 | Tak      |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak      |

| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
|---|--------------------|
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Strumień Świetlny                       | 1 055 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 124,00 lm/W        |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |

|  |      |
|--|------|
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 % |
| Wartość migotania (PstLM)                    | 1    |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)         | 0,4  |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1  |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|---|-------------|
| Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii   | 8,5 W       |
| Lamp Current (Nom)  | 70 mA       |
| Równoważna moc w watach   | 75 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 0.52        |
| Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |

## Szklane żarówki LED CorePro

### Temperatura

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 50 °C |
|--------------------------------------|-------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | A60 [A 60 mm] |


### Certyfikaty i zastosowania

|   |        |
|---|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej          | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 9 kWh  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 387424 |
| EyeComfort                                | Tak    |

### Dane techniczne produktu


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG |
| Pełna nazwa produktu            | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG |
| Full EOC                        | 871951434708300                          |
| Kod zamówienia                  | 34708300                                 |
| Materiał Nr (12NC)              | 929002025592                             |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1  |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8719514347083                            |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                       |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8719514347090                            |

### Rysunki techniczne

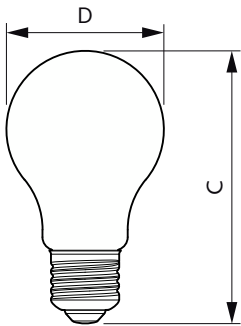


| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 60 mm | 104 mm |

### Dane fotometryczne

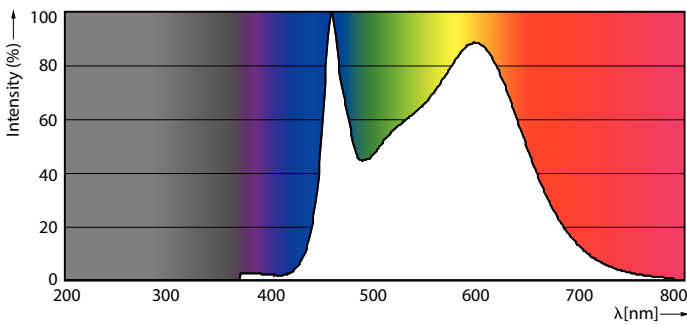


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG


# Szklane żarówki LED CorePro

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

## Okres eksploatacji

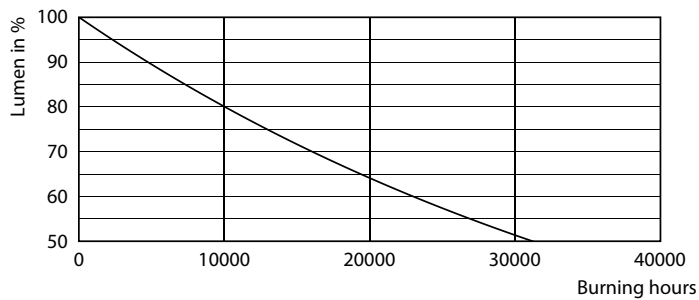

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

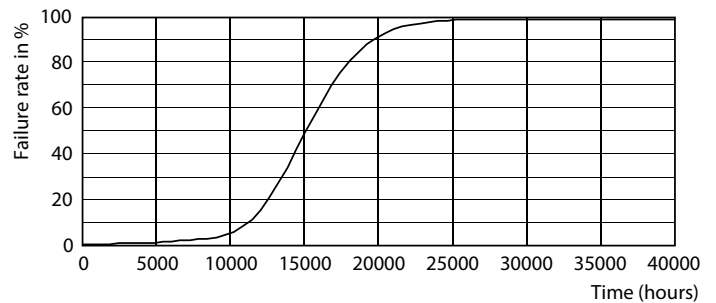

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

