



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,8 W
Lamp Current (Nom)	28 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,41
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	63 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

CorePro LEDcandle

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453198
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR
------------------------------	--



Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR
Full EOC	871951431248700
Kod zamówienia	31248700
Materiał Nr (12NC)	929002967702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514312487
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8719514312494

Rysunki techniczne

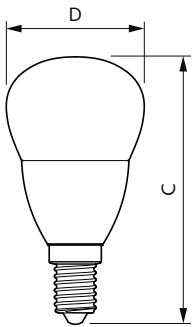

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Dane fotometryczne

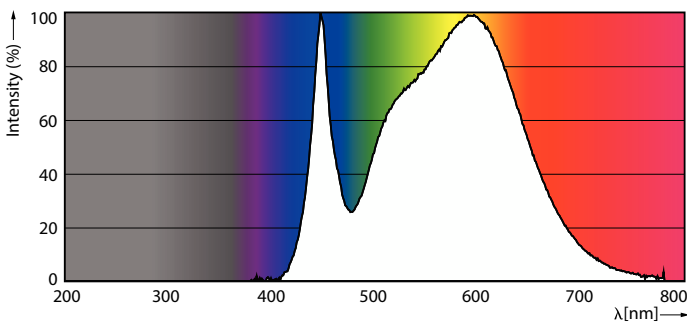


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR

