



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	P [Równoległe lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	543 [CCT of 4300K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	370
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	380
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4300 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	57
Długość łuku O (Nom)	80 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	990 W
Napięcie (Nom)	130 V
Napięcie (Nom)	130 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T65

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	86 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1089 kWh


HPI-T

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Pełna nazwa produktu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Kod zamówienia	18373645
Materiał Nr (12NC)	928482600096


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500183736
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8711500183743

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Dane fotometryczne

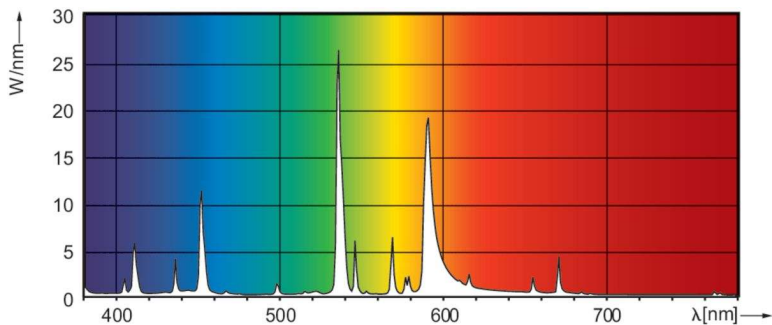


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Okres eksploatacji

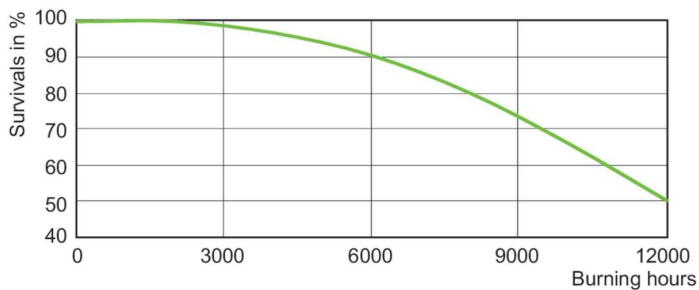

Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

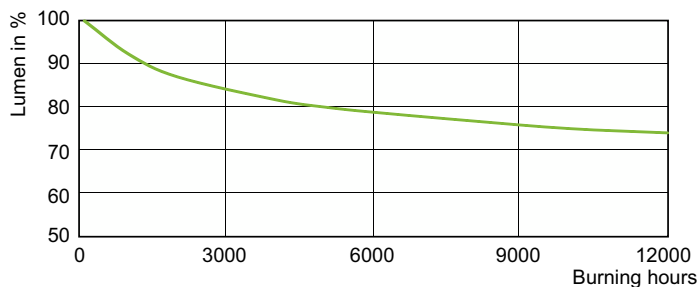

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

HPI-T



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Maj 18 - Dane wkrótce ulegną zmianie