



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Seria jednostronnie trzonkowanych, kompaktowych lamp wyladowczych o wysokiej skuteczności świetlnej zapewnia stabilność barw przez cały okres eksploatacji oraz wysokiej jakości wyraziste światło

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami. Lampy o mocy 35 W emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G8.5
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Strumień Świetlny	3 100 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	79 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Długość łuku O (Nom)	5 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	39,1 W
Napięcie (Nom)	85 V

MASTERColour CDM-TC

Napięcie (Nom)	85 V
----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Materiał żarówki	Kwarcowe blokujące promienie UV
------------------	---------------------------------

Kształt bańki	T14
---------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	G
----------------------------------	---

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,7 mg
----------------------------	--------

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,7 mg
----------------------------	--------

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
---	--------

Numer Rejestracyjny EPREL	473352
---------------------------	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 ICT/12
------------------------------	------------------------------------

Pełna nazwa produktu	MASTERCcolour CDM-TC 35W/842 G8.5 ICT/12
----------------------	--

Full EOC	871150020957315
----------	-----------------

Kod zamówienia	20957315
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	928093805125
--------------------	--------------


Numerator - Quantity Per Pack	1
-------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500209573
------------------------------	---------------

Numerator - Packs per outer box	12
---------------------------------	----


EAN/UPC – Opakowanie	8711500209580
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 ICT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Dane fotometryczne

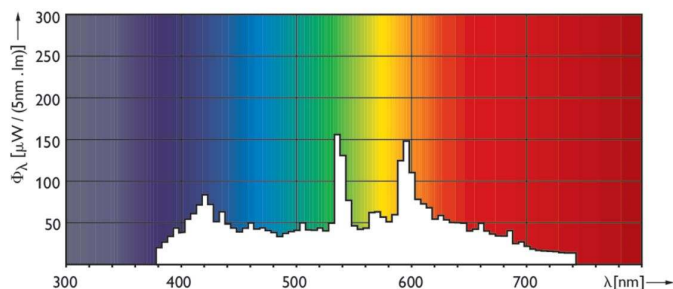

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 ICT/12

MASTERColour CDM-TC

Okres eksploatacji

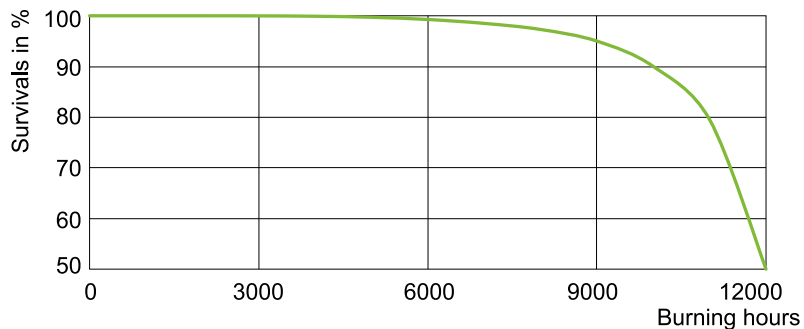

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

