



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27		3000 K
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Cykl Przetężania	1 350	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 400 lm
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Zużycie energii	39,1 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Strumień Świetlny	2 400 lm	Napięcie (Nom)	88 V
Światłość (Nom)	8 000 cd	Napięcie (Nom)	88 V
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434	Z możliwością przyciemniania	Nie
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473363

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
------------------------------	------------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Kod zamówienia	24194200
Materiał Nr (12NC)	928108200630
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291241942
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291241959

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

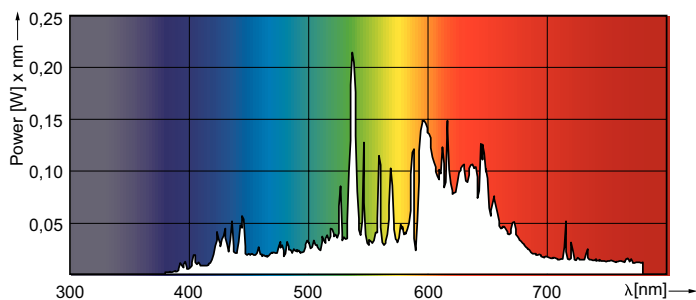

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

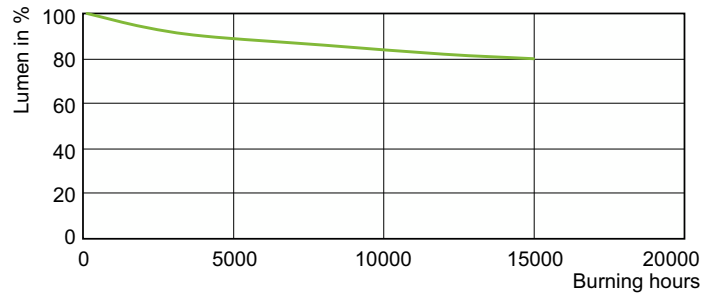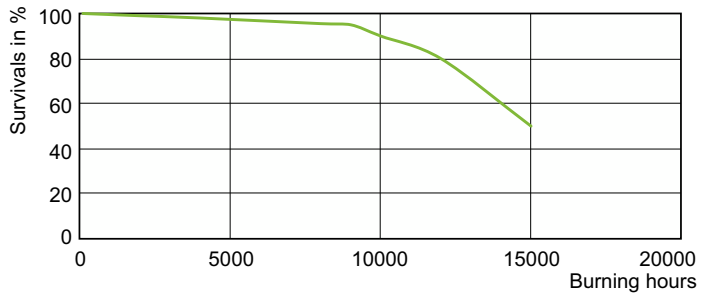

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

