



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przetężania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień Świetlny	4 400 lm
Światłość (Nom)	10 300 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4 400 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	73,2 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	86 V
Napięcie (Nom)	86 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473366

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829124190400
Kod zamówienia	24190400
Materiał Nr (12NC)	928109500630
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291241904
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291241911

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

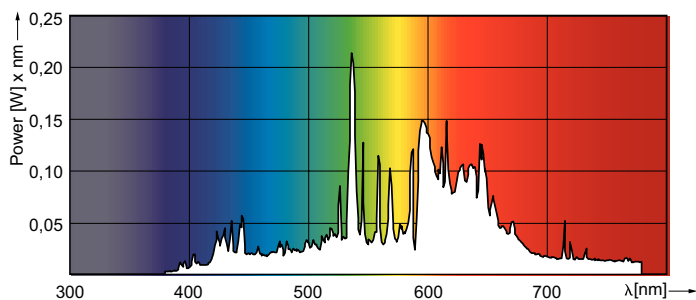

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

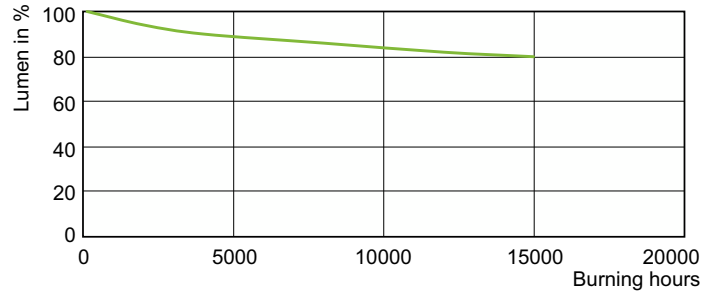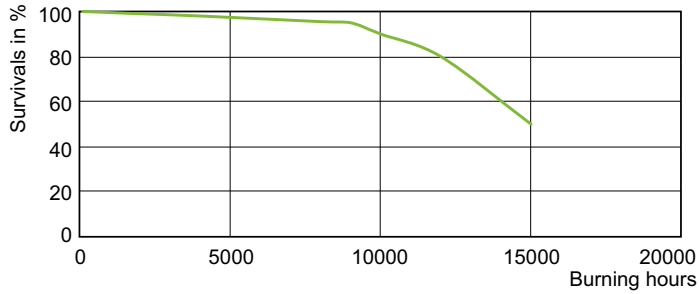

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

