




tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x150mm, biały

LF6015039016

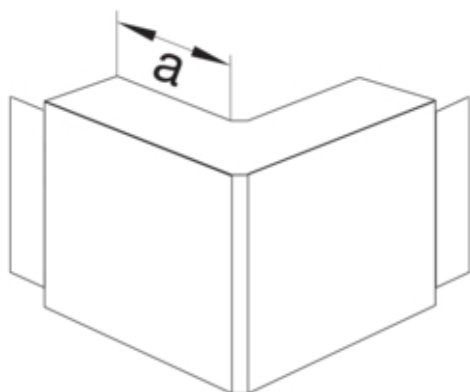

#### Konstrukcja

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

#### Funkcje

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Maskownica łączy ciętych                                                   | nie |
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie           | tak |

#### Kompatybilność

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Zgodność produktu | LF, LFF |
|-------------------|---------|

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

#### Materiał

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kolor             | RAL 9016  |
| Kolor RAL         | RAL 9016  |
| Materiał          | ABS       |
| Grupa materiałowa | tworzywo  |
| Powierzchnia      | naturalne |

#### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału  | 61 mm  |
| Szerokość kanału | 150 mm |
| Wymiar a         | 70 mm  |

**Ustawienia**

|        |      |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

**Wyposażenie**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

**Norma**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

**Bezpieczeństwo**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Bezhalogenowy          | tak  |
| Odporność na porażenia | IK07 |

**Warunki użytkowania**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...90 °C |
|---------------------|------------|