




tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x150mm, biały

LFS6015039016

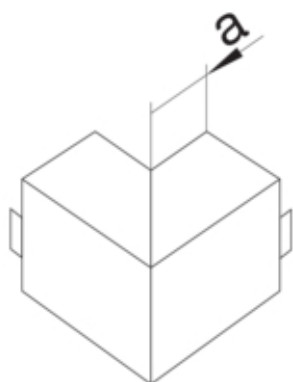

Konstrukcja

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Maskownica łączy ciętych | tak |
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie | tak |

Kompatybilność

| | |
|-------------------|-----|
| Zgodność produktu | LFS |
|-------------------|-----|

Połączenia

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

Materiał

| | |
|-------------------|-------------|
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | stal |
| Grupa materiałowa | stal |
| Powierzchnia | lakierowany |

Wymiary

| | |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału | 60 mm |
| Długość | 50 mm |
| Szerokość kanału | 150 mm |
| Wymiar a | 50 mm |

Ustawienia

| | |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

Wyposażenie

| | |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP30 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------|------|
| Odporność na porażenia | IK08 |
|------------------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...90 °C |
|---------------------|------------|