




tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x150mm, ocynkowany

LFS601503VERZ

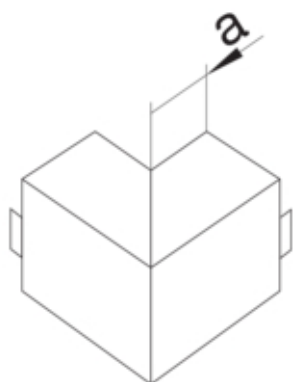

#### Konstrukcja

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

#### Funkcje

|  |     |
|--|-----|
| Maskownica łączy ciętych   | tak |
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie           | tak |

#### Kompatybilność

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Zgodność produktu | LFS |
|-------------------|-----|

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

#### Materiał

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kolor             | ocynkowany           |
| Materiał          | stal                 |
| Grupa materiałowa | stal                 |
| Powierzchnia      | pokryty galwanicznie |

#### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału  | 60 mm  |
| Długość          | 50 mm  |
| Szerokość kanału | 150 mm |
| Wymiar a         | 50 mm  |

**Ustawienia**

|        |      |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

**Wyposażenie**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

**Norma**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

**Bezpieczeństwo**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP30 |
|-----------------|------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Odporność na porażenia | IK08 |
|------------------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...60 °C |
|---------------------|------------|