




tehalit.LF Element T/X 25x25mm, biały

LF2502589016

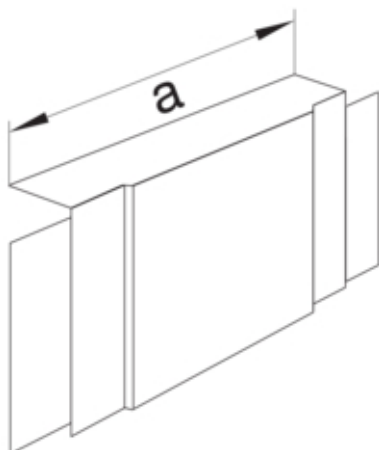

Konstrukcja

Montaż	Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie
--------	-------------------------------------

Funkcje

Maskownica łączy ciętych	nie
Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12	nie

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
Symetrycznie	tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa z uszczelką	-
---------------------	---

Materiał

Kolor	RAL 9016
Kolor RAL	RAL 9016
Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Wysokość kanału	25 mm
Szerokość kanału	25 mm
Wymiar a	80 mm

Wyposażenie

Z folią ochronną	nie
------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...60 °C
---------------------	------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...65 °C
-----------------------	------------