




tehalit.LFS Element T, 60x150mm, biały

LFS6015089016

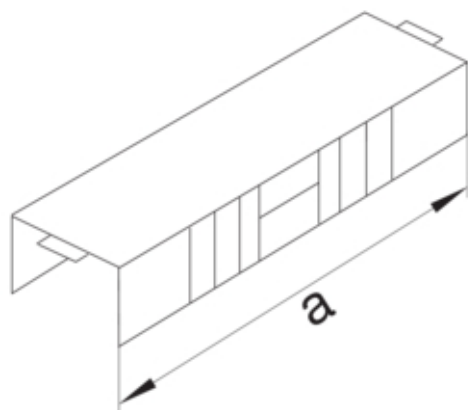

Konstrukcja

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Maskownica łączy ciętych | tak |
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie | tak |

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

Materiał

| | |
|-------------------|-------------|
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | stal |
| Grupa materiałowa | stal |
| Powierzchnia | lakierowany |

Wymiary

| | |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału | 60 mm |
| Długość | 350 mm |
| Szerokość kanału | 150 mm |
| Wymiar a | 350 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Szerokość | 150 mm |

Wyposażenie

| | |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP30 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Odporność na porażenia | IK08 |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...90 °C |
|---------------------|------------|