





tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR06 fi215  
25mm stal nierdzewna

EKR060LE25

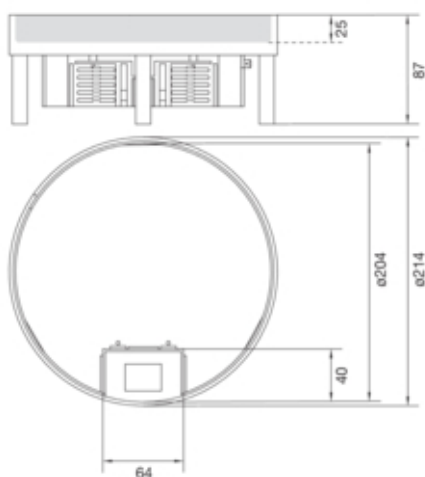

**Funkcje**

Nadaje się do montażu w wolnej przestrzeni pomiędzy tak mechanizmem a obudową

Nadaje się do montażu w podwójnej podłodze	tak
Przystosowany do kanału podpodłogowego	tak
Nadaje się do pielęgnacji na mokro	nie

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Kształt pokrywy	okrągły
-----------------	---------

**Materiał**

Kolor	Stal nierdzewna
Materiał	stal nierdzewna
Grupa materiałowa	stal nierdzewna

**Wymiary**

Minimalna głębokość montażowa	105 mm
Średnica wbudowana	215 mm
Wysokość produktu	105 mm
Zakres poziomowania	105 / 292 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm
Znamionowa wielkość montażu	R06

**Instalacja / Montaż**

Maks. obciążenia	3 kN / 5 kN
------------------	-------------

**Wyposażenie**

Liczba urządzeń do wbudowania	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Liczba wylotów przewodów	1
Z wycięciem na wykładzinę podłogową	tak

**Bezpieczeństwo**

Bezhalogenowy	tak
IP (pokrywa zamknięta)	IP30
IP (pokrywa otwarta)	IP20
Odporność na porażenia	IK10