


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

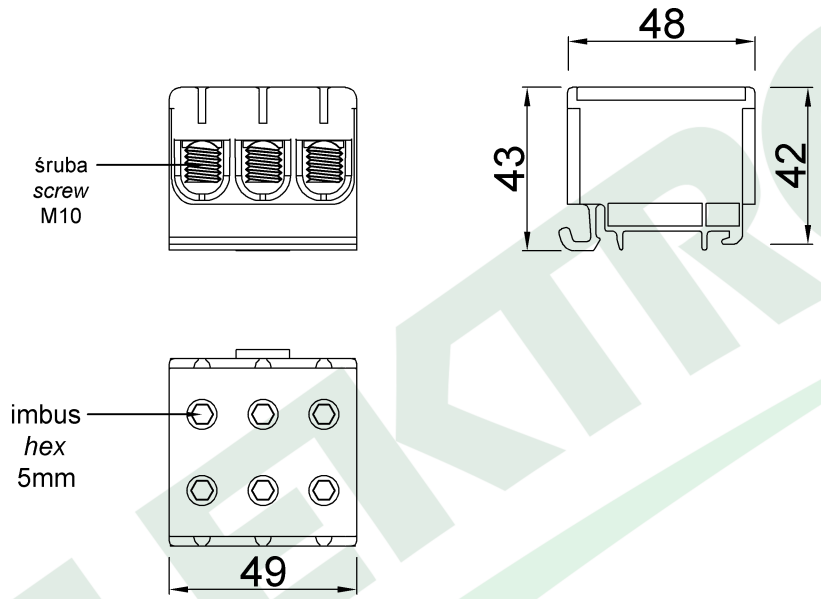

PARAMETRY PARAMETERS	
Przekrój znamionowy <i>cross-section</i>	Al/Cu 2,5 - 50 mm ²
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	750V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 160A
	Al 145A
temperatura pracy <i>temperature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box material</i>	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>aluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	2,5- 4 mm ² - 4Nm
	6- 50 mm ² - 12Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0306	LZ w korpusie (ZU 3-torowa) 3x50mm ² -szara <i>Terminal strips with body (ZU 3-way) 3x50mm² - grey Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	