
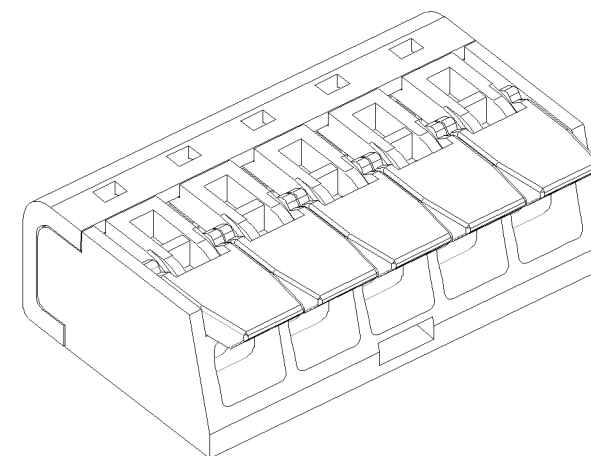

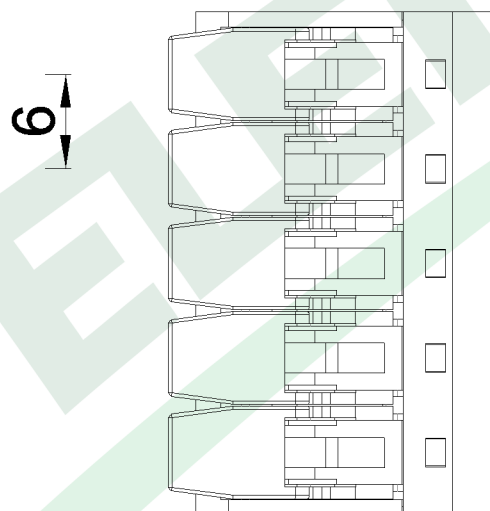
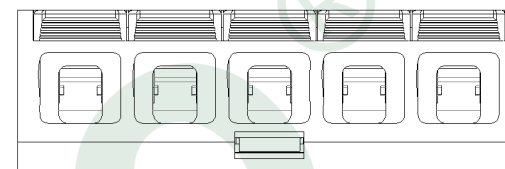


skala rysunku
2:1

wymiary w [mm]

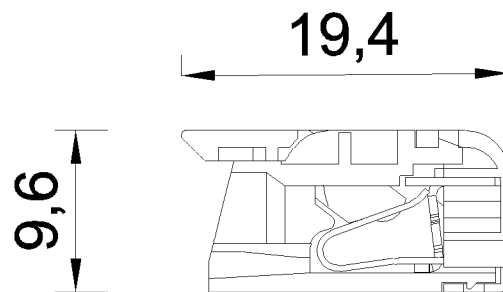

PARAMETRY

materiał obudowy	PA66 niepalniony
kolor	transparentny
ilość styków	5
przekrój	0.14mm ² - 4mm ²
typ przewodu	drut/linka
długość odizolowania	11mm
rodzaj łączenia	dźwignia (cage clump)
napięcie znamionowe	450V
natężenie znamionowe	32A

F2.0278 Szybkozłączka uniwersalna 5-styków (0,14-4mm²)

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com