


## Girlanda oświetleniowa, 15 x 1W, 15 x 60lm, 2500K, 10,5m

Marka: ADVITI | Symbol: AD-GO-6559L2,5/10,5M | Ean: 5908254845130

Adviti

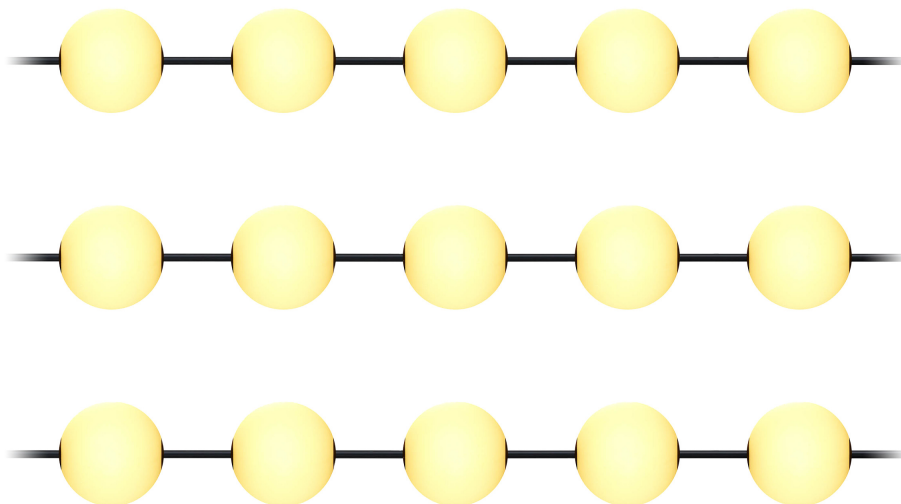

### OPIS PRODUKTU

Girlanda oświetleniowa to nie tylko kompozycja świetlna, ale także unikatowy element dekoracyjny, który dodaje przestrzeni wyjątkowej atmosfery. Jej unikalna budowa oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest ona niezwykle atrakcyjnym dodatkiem do każdego wystroju.

Girlanda złożona jest z 15 punktów świetlnych o mocy 1W i strumieniu świetlnym 60lm każdy. Girlanda gwarantuje doskonałe oświetlenie, które nadaje otoczeniu przyjemną atmosferę. Duże mleczne kuliste klosze

( $\varnothing$ 10cm), w których umieszczone są energooszczędne źródła światła LED o szerokim kącie świecenia 360°, zapewniają równomierne rozproszenie światła. Umieszczenie punktów świetlnych w jednej linii z przewodem sprawia, że girlanda będzie się dobrze prezentować zawieszona zarówno w poziomie jak i pionie.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65, girlanda jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, co umożliwia jej montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Temperatura barwowa 2500K sprawia, że emitowane światło jest ciepłe i przyjemne dla oka, dając efekt rozpalonych wokół świec.

Przewód o długości 2m łączący się z zasilaczem zapewnia swobodny, łatwy i wygodny montaż girlandy. Dodatkowo, dwa haki umożliwiające zawieszenie girlandy dają większą elastyczność w jej użytkowaniu. Do zestawu dołączony jest zasilacz o napięciu wejściowym 230V AC oraz wyjściowym 12V DC.

Wysokiej jakości wąż gumowy, z którego wykonana jest girlanda gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Długość całkowita girlandy wynosi 10,5m.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]:	230
Źródło światła:	Inne
Moc lampy [W]:	15
Strumień świetlny [lm]:	900
Model:	Wąż gumowy
Stopień ochrony (IP):	IP65
Klasa ochronności:	III
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Temperatura barwowa [K]:	2500
Barwa światła:	Ciepła biel
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):	360°
Średnica [mm]:	100
Długość całkowita [mm]:	10540

Sposób montażu:	Do montażu natynkowego
Rodzaj napięcia:	AC
Rodzaj osprzętu:	Transformator elektroniczny
Wymienny osprzęt sterujący:	tak
Długość poszczególnych segmentów [mm]:	460
Z elementem końcowym:	tak
Inne cechy:	Zasilacz w zestawie - wejście 230V AC, wyjście 12V DC