

PD Podkładki dystansowe

Wskazane do zastosowania dla poprawnej instalacji profili cokołowych na nierównych elewacjach



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Produkt dostosowany do montażu za pomocą wielu średnic kołków: 6, 8, 10mm.
- Kolorystyczny kod grubości podkładek dla łatwej identyfikacji
- Dla potrzeb wypoziomowania elewacji zaleca się kombinację podkładek odpowiedniej grubości (3,5,8,10,15mm)
- Łatwy montaż.


Aplikacje

- Profile startowe
- Profile do termoizolacji

Instrukcja montażu

1. Zamontować podkładkę pomiędzy podłożem, a profilem elewacyjnym.
2. Otwór podkładek dostosowany jest do montażu kołkami średnicy 6mm, 8mm i 10mm.
3. Podkładki należy dobierać zgodnie z kodem kolorystycznym

Informacja o produkcie

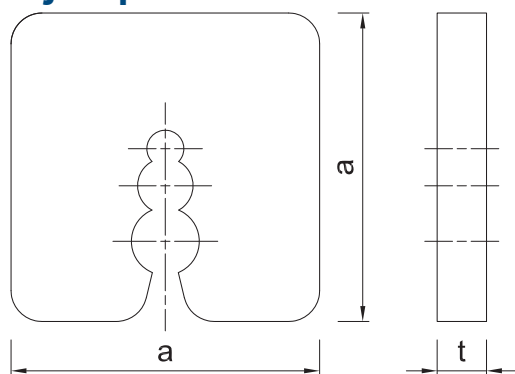

Produkt	Grubość	Kolor
	t	
	[mm]	
PD-03	3	CZERWONY
PD-05	5	ŻÓŁTY
PD-08	8	NIEBIESKI
PD-10	10	CZARNY
PD-15	15	BIAŁY

Dane logistyczne

Produkt	Grubość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
PD-03	3	25	400	9600	0.13	2.1	81.1	5906675005614
PD-05	5	25	400	9600	0.17	2.6	93.4	5906675005621
PD-08	8	25	400	9600	0.21	3.3	109.5	5906675005638
PD-10	10	25	300	7200	0.26	3.1	105.2	5906675005645
PD-15	15	25	300	7200	0.33	4.0	124.8	5906675005652