

KGS Kotwa do gazobetonu

Mocowanie stalowe o wyjątkowych parametrach montażu w większości typów podłoży zwłaszcza w betonie komórkowym i betonach lekkich.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Szybka i łatwa instalacja z wkrętami do drewna lub płyt wiórowych.
- Element zdejmowalny - wkręt może być usunięty zamontowany ponownie
- Wysoka siła zamocowania nawet w otworach ponadgabarytowych
- Uzębienie wewnętrzne zapewnia niezawodne i centrujące prowadzenie wkręta, zewnętrzne zęby gwarantują wysokie nośności obciążeń wrywających
- Żebrowana geometria wewnętrzna umożliwia centrujące i bezpieczne prowadzenie wkręta.
- Stosowane w obszarach, w których względy przeciwpożarowe nie dopuszczają użycia łączników z tworzyw sztucznych

Aplikacje

- Montaż lekkich regałów, uchwytów i haków
- Rurociągi wodne
- Rurociągi gazowe
- Opaski kablowe

Materiał podłoża


Zastosowanie

- Gazobeton
- Cegła silikatowa pełna
- Bloczki z betonu lekkiego

Instrukcja montażu

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek KGS w otworze i docisnąć.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku i dokręcić.
4. Średnica wierconego otworu zależy od rodzaju i odporności materiału.

Informacja o produkcie

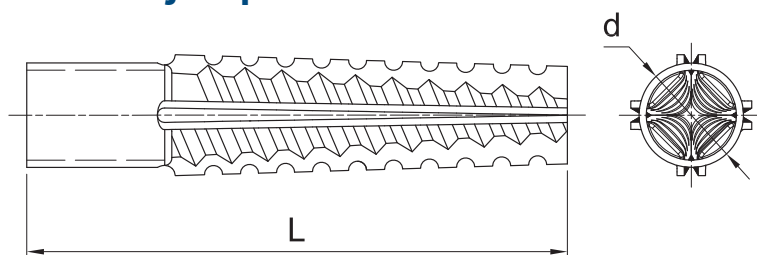

Produkt	Średnica wiercenia	Kotek	Wkręt	
		Długość	Średnica	Długość
	Ø	l	D	L
	[mm]			
R-KGS-0632	6	32	4,5-5,0	32
R-KGS-0838	8	38	5,0-6,0	38
R-KGS-0860	8	60	5,0-6,0	60
R-KGS-1060	10	60	6,0-8,0	60

Dane logistyczne

Produkt	Średnica wiercenia [mm]	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-KGS-0632	6	32	50	1600	89600	0.13	4.0	256.2	5906675170008
R-KGS-0838	8	38	50	800	44800	0.31	4.9	303.3	5906675170022
R-KGS-0860	8	60	100	1600	38400	0.98	15.7	406.3	5906675170046
R-KGS-1060	10	60	50	800	19200	0.64	10.2	275.8	5906675170060