


DRA-02 Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Samowiercące mocowanie lekkie elementów do płyty gipsowo-kartonowej

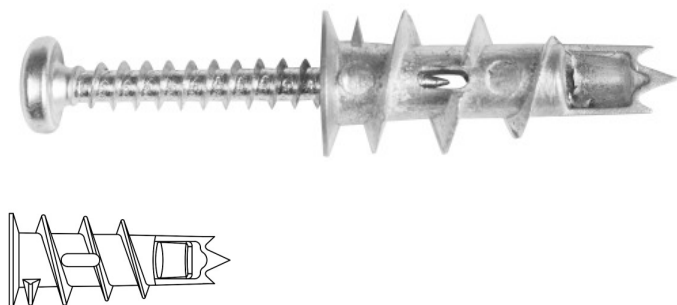

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Rekomendowany do stosowania w płytach ogniochronnych.
- Kołnierz zapobiega przypadkowemu przecięgnięciu zamocowania przez płytę kartonowo-gipsową w trakcie montażu
- Możliwość stosowania w pojedynczej lub podwójnej płycie G-K.
- Krótki rozmiar idealnie nadaje się do ścian wykończonych na sucho.
- Nie wymaga wiertarki - po prostu przebić warstwę papieru i dokręcić
- Idealny do wykorzystania z wkrętarką manualną lub pneumatyczną
- Do zastosowanie tylko w zestawie z wkrętem.

Aplikacje


- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Półki ściennie i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych
- Idealny do montażu gniazd, włączników i innych elementów instalacji elektrycznej
- Montaż lekkich regałów, uchwyty i haków
- Listwy drewniane lub metalowe
- Obrazy i zdjęcia

Materiał podłoża

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płyty cementowo-gipsowe
- Płyta wiórowa

Instrukcja montażu

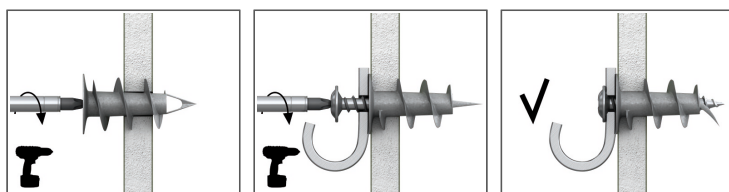

1. Używając wkrętarki wkręcić łącznik aż do uzyskania odpowiedniej głębokości
2. Utrzymując stały nacisk, dokręć mocowanie do zliczowania z materiałem podłoża
3. Umieścić element mocowany w pozycji, umieścić wkręt i dokręcić do oporu

Informacja o produkcie

Produkt	Kotek		Wkręt		Element mocowany	
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	Max grubość	Średnica otworu
	d	l	D	L	t _{tk}	d _i
	[mm]					
DRA-02	13	31	-	-	-	-
DRA-02PLUS	13	31	4,5	34	12	5

Zalecenia montażowe

Rozmiar			DRA-02 (PLUS)
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	9.5
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	9.5
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	35
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	35
Średnica łącznika	d	[mm]	13

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Podłoże		Płyta gipsowo-kartonowa min. 9.5mm	Płyta gipsowo-kartonowa min. 12.5mm
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.15	0.19
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{Rd}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.06	0.08
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{rec}			
DRA-02 (PLUS)	[kN]	0.04	0.06

Dane logistyczne

Produkt	Kotek	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
DRA-02	13	-	100	3200	76800	0.35	11.2	299.6	5906675193229
DRA-02PLUS	13	34	100	1600	38400	0.66	10.5	281.5	5906675194325