


Z-ES WIESZAK BEZPOŚREDNI UNIWERSALNY

Wieszak do mocowania profili konstrukcyjnych sufitów podwieszanych

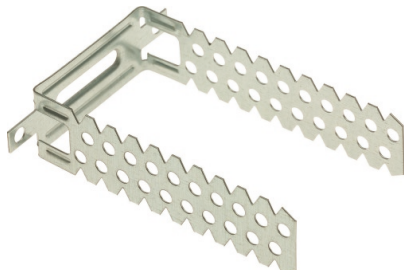

Aprobaty

- PN-EN 13964:2005/A1:2008

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Stosowany jest do bezpośredniego montażu do ścian
- Element wykonany ze stali DX51D
- Powłoka Z100 do Z275 g/mm²
- Klasa odporności ogniowej A1
- Warunki środowiskowe klasy B

Aplikacje

- Instalacja stelaży sufitów podwieszanych
- Ramy ścian i sufitów wykonanych z płyty gipsowo-kartonowej

Informacja o produkcie

Produkt	Długość górnej półki	Długość elementu mocowanego
	[mm]	
Z-ES-50/070	50	70
Z-ES-50/120	50	120
Z-ES-60/070	60	70
Z-ES-60/120	60	120

Dane logistyczne

Produkt	Długość górnej półki [mm]	Długość elementu mocowanego [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
Z-ES-50/070 ¹⁾	50	70							
Z-ES-50/120 ¹⁾	50	120	250	250	10000	11.4	11.4	487.5	5906675106991
Z-ES-60/070 ¹⁾	60	70	250	250	22000	10.5	10.5	951.4	5906675197524
Z-ES-60/120 ¹⁾	60	120	250	250	14000	10.5	10.5	616.3	5906675197623

1) PN-EN 13964:2005/A1:2008