

## R-PTX\_DIY Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i częściowym gwintem

Wkręty konstrukcyjne przeznaczone do połączeń o podwyższonej wytrzymałości dla drewna klasy C16 - C24



### Aprobaty

- ETA 21/0797
- PN-EN 14592 + A1:2012



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Poprzeczne pióra wiertła o odpowiedniej wysokości. Rozpychają włókna drewna zamiast je przecinać. W efekcie tworzy się otwór o właściwej średnicy, zapobiega pękaniu drewna, przeciwdziała zapychaniu gwintu i otworu zwiercinami. W perspektywie drewno wraca do mniejszej średnicy otworu - podnosząc nośność i siłę połączenia
- Kieszenie pod łbem wyhamowują wkręt i przeciwdziałają niekontrolowanemu niszczeniu powierzchni docisku łba. Precyzyjnie frezują ścianki skośnego otworu pozwalając na gładkie licowanie i docisk.
- Gniazdo torx uformowane pod odpowiednim kątem w dolnej tolerancji rozmiarowej pozwala na ciasne umieszczenie grotu
- Precyzyjnie zawałkowana końcówka gwintu przechodząca w szpic. Umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie wiercenia po przyłożeniu wkręta do podłoża

### Aplikacje


- Zamocowania złączy ciesielskich
- Łączenie elementów z drewna laminowanego i egzotycznego
- Zamocowania elementów drewnianych
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Zamocowania płyt wiórowych
- Zamocowania płyt warstwowych i drewna klejonego
- Drewniane konstrukcje dachów

### Materiał podłoża

#### Certyfikowane do:

- Drewno egzotyczne
- Płyta wiórowa
- Drewno
- Drewno klejone

### Instrukcja montażu

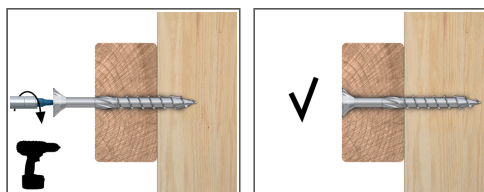

1. Dobierz optymalną długość i średnicę wkręta względem mocowanego materiału.
2. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zwrócenia się powierzchni łba z podłożem
3. Wkręty z gwintem częściowym umożliwiają dociskanie materiału mocowanego do podłoża
4. Wkręty z gwintem pełnym są zalecane przy montażu cienkich i drobnych elementów
5. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

## Dane logistyczne

| Produkt | Ilość [szt]                 |                        |        | Waga [kg]                   |                        |        | Kody ean |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|--------|----------|
|         | Opakowanie jed-<br>nostkowe | Opakowanie<br>zbiorcze | Paleta | Opakowanie jed-<br>nostkowe | Opakowanie<br>zbiorcze | Paleta |          |

1) ETA 21/0797

2) PN-EN 14592 + A1:2012