

Wkręty do stali DIN 967 - klasa stali 4,8

Wkręty metalowe z łbem podkładkowym DIN 967



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Śruba z łbem półokrągłym z kotnierzem i nacięciem krzyżakowym typ PH, PZ
- Kotnierz, jako powierzchnia nośna śruby, zwiększa powierzchnię przylegania do podłoża cienkiej blachy, zmniejszając tym samym nacisk na jej powierzchnię
- Wykonany ze stali węglowej klasy wytrzymałości 4.8
- W celu ochrony przed korozją śruby pokryte są powłoką cynkową

Aplikacje

- Inżynieria mechaniczna
- Produkcja mebli
- Produkcja narzędzi

Informacja o produkcie

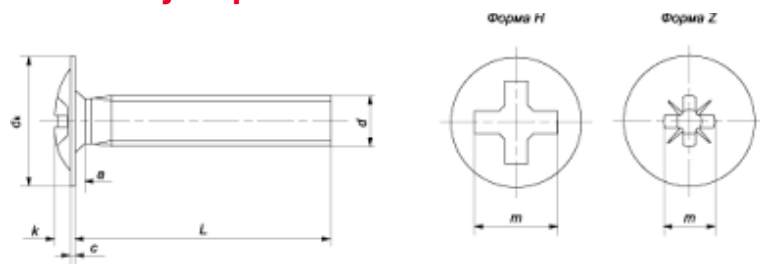

Rozmiar	Produkt	Materiał	Skok gwintu	Średnica tba	Wysokość tba	Długość śruby
					k	l
		-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	B-967-04022-ZN/26	Stal	-	-	-	-
	B-967-04025-ZN/24	Stal	-	-	-	-
	B-967-04030-ZN/20	Stal	-	-	-	-
	B-967-04035-ZN/15	Stal	-	-	-	-
M4	I-967-04022-OC	Stal	0.7	10	3.05	22
	I-967-04025-OC	Stal	0.7	10	3.05	25
	I-967-04030-OC	Stal	0.7	10	3.05	30
	I-967-04035-OC	Stal	0.7	10	3.05	35

Dane logistyczne

Produkt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Opakowanie jed- nostkowe	Opakowanie zbior- cze	Paleta	Opakowanie jed- nostkowe	Opakowanie zbior- cze	Paleta	
I-967-04022-OC	26	26	720	26.3	26.3	757.2	5906675408378
I-967-04025-OC	24	24	720	24.2	24.2	757.2	5906675408385
I-967-04030-OC	20	20	720	20.2	20.2	757.2	5906675408392
I-967-04035-OC	15	15	720	15.2	15.2	757.2	5906675408408